



Geberit Duofix szerelőelemek




Áttekintő táblázat: WC szerelőelemek	54
WC szerelőelemek	59
Bidé szerelőelemek	99
Áttekintő táblázat: Mosdó, kiöntő szerelőelemek	102
Mosdó szerelőelemek	106
Kiöntő szerelőelemek	114
Áttekintő táblázat: Vízelde szerelőelemek	116
Vízelde szerelőelemek	118
Áttekintő táblázat: Zuhany szerelőelemek	128
Zuhany szerelőelemek	132
Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez	148
Szerelőelemek fürdőkádhoz, zuhanyzóhoz	149
Szerelőelemek kapaszkodókhoz	152
Duofix keresztartók	153
Kiegészítők	154

Geberit Duofix szerelőelemek








WC szerelőelemek

WC szerelőelemek

Áttekintő táblázat: Duofix fal WC szerelőelemek

			Sigma nyomólap család	Omega nyomólap család	Delta nyomólap család	Geberit átszerelő készlet vízkezelő tabletta behelyezéséhez
			115.612.00.1			
						
111.300.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető		✓			✓
111.350.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	mozgáskorlátozott kivitel	✓			✓
111.375.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	mozgáskorlátozott kivitel kapaszkodókkal	✓			✓
111.396.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	állítható csésze- magassággal	✓			✓
111.367.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	szagelszívási lehetőséggel	✓			✓
111.370.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	DuoFresh szagelszívási lehetőséggel	✓ ¹⁾			
111.385.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	állítható oldaltámasszal	✓			✓

¹⁾ Nem alkalmazható Sigma60-as nyomólappal

Geberit alátámasztás kis felületű WC kerámiák részére	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet	Geberit Duofix sarok falsík előtti szerelőkészlet	Rögzítő készlet Geberit Duofix láb falsíkhöz rögzítéséhez	Geberit Duofix kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Geberit Duofix nagy felületű talppal	Geberit Duofix 45°-os V profil sarok Duofix WC elem
111.847.00.1	111.815.00.1	111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1	111.809.00.1
						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓		✓		✓	✓

Geberit Duofix szerelőelemek








WC szerelőelemek

Áttekintő táblázat: Duofix fali WC szerelőelemek

			Sigma nyomólap család	Omega nyomólap család	Delta nyomólap család	Geberit átszerelő készlet vízkezelő tabletta behelyezéséhez
			115.612.00.1			
						
111.914.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	gyerekek részére talpon álló	✓			✓
111.726.00.1 Duofix WC szerelőelem Sigma 8cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	vékony kivitel	✓			
111.390.00.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	sarok kivitel	✓			✓
111.060.00.1 Duofix WC szerelőelem Omega tartállyal	112 cm magas előlről működtethető			✓		
111.030.00.1 Duofix WC szerelőelem Omega tartállyal	98 cm magas előlről működtethető			✓		
111.003.00.1 Duofix WC szerelőelem Omega tartállyal	82 cm magas előlről/felőlől működtethető			✓		
111.153.00.1 DuofixBasic WC szerelőelem Delta tartállyal	112 cm magas előlről működtethető				✓	
111.301.KJ.5 Duofix WC szerelőelem Sigma 12cm tartállyal	112 cm magas előlről működtethető	Sigma20 nyomólappal hangcsillapító készlettel				
111.203.00.1 Duofix WC szerelőelem Tartály nélküli kivitel	112 cm magas	AquaClean falon kívüli tartályos kivitelhez				

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit alátámasztás kis felületű WC kerámiák részére	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet	Geberit Duofix sarok falsík előtti szerelőkészlet	Rögzítő készlet Geberit Duofix láb falsíkhöz rögzítéséhez	Geberit Duofix kiegészítő rögzítő elem gipszkarton símekhez (távolság)	Geberit Duofix láb nagy felületű talppal	Geberit Duofix 45°-os V profil sarok Duofix WC elem
111.847.00.1	111.815.00.1	111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1	111.809.00.1
						
	✓	✓		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

WELL - Water Efficiency Label a termékek osztályozási rendszere az Európai higiéniai berendezésekre vonatkoztatva, mely a felelősségteljes vízfelhasználás alapján osztályoz. Két kategóriába sorolható: WELL Home és WELL Public, háztartási, - vagy közösségi felhasználásra beépített termékek. A WELL Home a vízátfolyás és a víz hőmérséklete alapján, míg a WELL Public vízátfolyás, víz hőmérséklet és a csaptelepek zárási ideje alapján osztályoz.

A WELL matrica kapcsolódó irányelvei:

- a felhasználó vagy üzemeltető azonnal felismeri a termék vízfelhasználás-hatékonyágát a matricán jelzett sávozott kategória alapján
- az értékelési rendszer könnyen áttekinthető



Geberit
Ultras control (electronic)
US10521-01V10106
www.geberit.hu



Geberit Duofix

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal



111.300.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, Sigma20 nyomólappal



111.301.KJ.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, mozgássérült kivitel, kapaszkodótartókkal



111.375.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, mozgássérült kivitel



111.350.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel



111.367.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix Duofresh WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, belsőkeringtetésű szagelszívási lehetőséggel



111.370.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, állítható oldaltámasszal



111.385.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, állítható csészemagasszággal





111.396.00.5



Geberit
Sigma 12 cm (RP320)
WS10000-20110000
www.geberit.hu



Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal

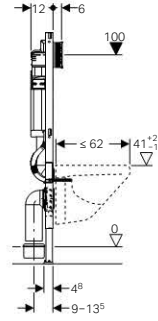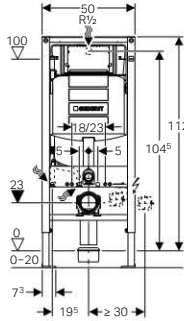

- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem



vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.300.00.5	69 800

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, Sigma20 nyomólappal

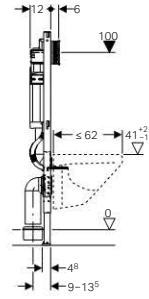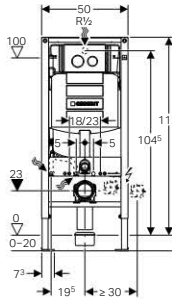

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafájási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Elölről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítévíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kocszól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l


Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, zajcsökkentő készlet, 2 db rögzítőtalp, falsík előtti szerelőkészlet, Sigma20 nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
111.301.KJ.5	fehér / fényes króm / fehér	91 900

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, mozgássérült kivitel, kapaszkodótartókkal

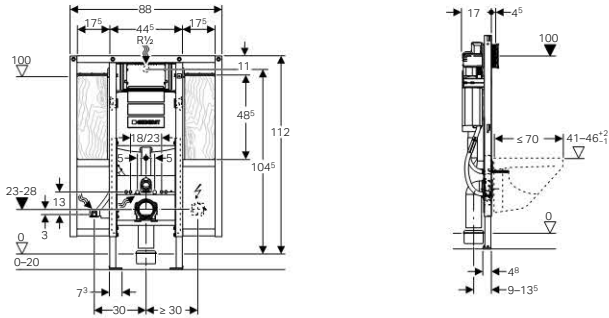

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ Akadálymentes mellékhelyiségekbe
- ✓ Kapaszkodók rögzítésére
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ 62 cm-nél hosszabb fali WC-k részére
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítévíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatorhethető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- A kapszkodók rögzítése vízálló rétegelt falemezhez
- A WC magassága 41-46cm között állítható
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, öblítőív, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, \varnothing 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, 4 db fali rögzítőfűl, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.375.00.5	157 650

megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alaján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárás hatásoknaktartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.

Geberit Duofix WC szerelőelem fali részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, mozgássérült kivitel

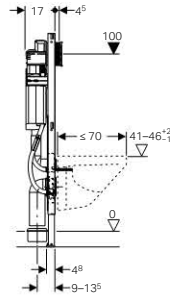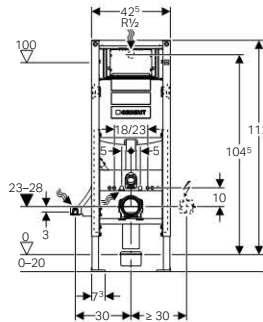

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 62 cm-nél hosszabb fali WC-k részére
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ Akadálymentes mellékhelyiségekbe
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önördő kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószint szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

- A WC magassága állítható 41 - 46 cm között

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem



vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.350.00.5	108 000

Geberit Duofix WC szerelőelem falí WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, szagelszívási lehetőséggel

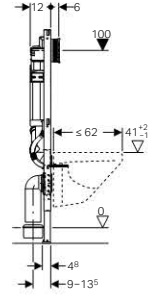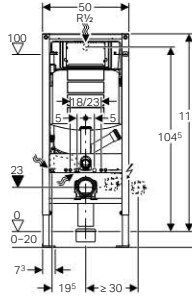

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú falí WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ Külső szagelszívás csatlakoztatható
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafájási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítőtartály-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélküli visszatörhető csempézősablont és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

- Külső elszívás az öblítőcsövön keresztül megvalósítható

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem


vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, 2 db bilincs, öblítőív csatlakozási lehetőséggel szagelszíváshoz, zajcsökkentő készlet, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szervíz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.367.00.5	78 100

Geberit ventilátor bekötő készlet Geberit szerelőelemekhez

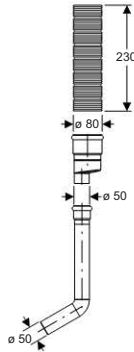

- ✓ Szagelszívási lehetőséggel rendelkező, Sanbloc, GIS, Duofix vagy Kombifix elemekhez használható

Szállítási terjedelem

flexibilis alumínium cső bilinccsel és csatlakozó csonkkal, átmeneti idom DN 80/50, 50 mm csatlakozócső (öblítőívtől az átmenti idomig)



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
349.352.00.1	28 300

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix Duofresh WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, belsőkeringtetésű szagelszívási lehetőséggel

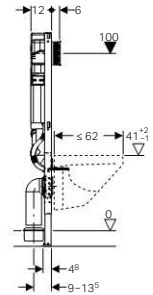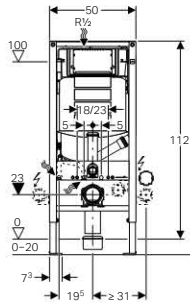

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✓ A szagelszívással rendelkező Geberit Sigma40 működtető nyomólap csatlakozásához
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafüljési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Geberit Sigma40 működtető nyomólapal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: 2 mennyiségű öblítés Geberit Sigma20, Sigma50, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólapal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: 1 mennyiségű öblítés Geberit Sigma10 működtető nyomólapal
- Opcionálisan alkalmazható szagelszívás nélkül: Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólapokkal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítés lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélküli visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélküli összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélküli szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben

- Véglleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- Legfeljebb 6 cm burkolatvastagságú szerelőfalakba való beépítésre (hosszabbító készlettel, ami külön rendelendő: 242.525.00.1)
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Vízcsatlakozás fent, oldalt vagy bal oldalon
- Univerzálisan elhelyezhető erősáramú csatlakozódoboz



Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, rögzítőanyag, öblítőív szagelszívó csatlakozóval, erősáramú csatlakozó doboz tető nélkül

Nem része a terméknek: nyomólap




Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.370.00.5	80 850

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Sigma40 működtető nyomólap, ventilátorral, műanyag



- ✓ 2 mennyiségű öblítés
- ✓ 111.370.00.5 Duofix WC szerelőelemmel építhető össze
- ✓ Előlről történő működtetés
- ✓ A WC-csészből történő közvetlen szagelszíváshoz
- ✓ Aktív szénzsűrő segítségével történő szagsemlegesítéshez
- ✓ Legfeljebb 6 cm burkolatvastagságú szerelőfalakba való beépítésre (hosszabbító készlettel)
- ✓ Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli vízkezelő tabletták behelyezéséhez
- ✗ Twinline, Kappa, Delta, Sigma 8 cm-es, UP300 és UP700 falsík alatti öblítőtartályokkal való alkalmazásra nem használható

Tulajdonságok

- Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti öblítőtartályba beépítve
- Szerszám nélkül összeszerelhető szellőző és vezérlő egység radiális ventilátorral
- LED-kijelző szűrőcseréhez
- Szagsemlegesítés aktív szénzsűrővel
- Nyomógomb a szagelszívás be- és kikapcsolásához
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított működési idő után
- Az aktív szénzsűrő szerszám nélkül cserélhető
- Vízkezelő tabletták szerszám nélkül behelyezhetőek az öblítőtartályba

Termékjellemzők

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	Műanyag / alumínium - kompozit műanyag
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3 W
Szagelszívás levegő térfogatáram	8,5 m ³ /h
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Védelmi osztály	III

Szállítási terjedelem

kibillenthető nyomólap-rögzítő keret, távolságtartó rögzítőpálcák, működtető pálcák (nyomólap alatt), szellőző és vezérlő egység, transzformátor LED-kijelzővel, kábel csatlakozás dugvillával, 1-es típusú aktív szén-szűrő, törmelék elleni védőfedél, tartópohár öblítőtartályba helyezhető vízkezelő tabletták számára, nedvesség elleni védelem védőcsövön

Rendelési információk




Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
115.600.KQ.1	fehér / szálcsiszolt alumínium	84 100
115.600.KR.1	fekete / fényezett alumínium	74 100



Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Sigma40 működtető nyomólap, ventilátorral, üveg



- ✓ 2 mennyiségű öblítés
- ✓ 111.370.00.5 Duofix WC szerelőelemmel építhető össze
- ✓ Előlől történő működtetés
- ✓ A WC-csészéből történő közvetlen szagelszíváshoz
- ✓ Aktív szénzsűrő segítségével történő szagsemlegesítéshez
- ✓ Legfeljebb 6 cm burkolatvastagságú szerelőfalakba való beépítésre (hosszabbító készlettel)
- ✓ Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli vízkezelő tabletta behelyezéséhez
- ✗ Twinline, Kappa, Delta, Sigma 8 cm-es, UP300 és UP700 falsík alatti öblítőtartályokkal való alkalmazásra nem használható

Tulajdonságok

- Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti öblítőtartályba beépítve
- Szerszám nélkül összeszerelhető szellőző és vezérlő egység radiális ventilátorral
- LED-kijelző szűrőcseréhez
- Szagsemlegesítés aktív szénzsűrővel
- Nyomógomb a szagelszívás be- és kikapcsolásához
- A szagelszívás automatikus kikapcsolása előre beállított működési idő után
- Az aktív szénzsűrő szerszám nélkül cserélhető
- Vízkezelő tabletták szerszám nélkül behelyezhetőek az öblítőtartályba

Termékjellemzők

Működtető erő	< 20 N
Alapanyag	üveg/alumínium - kompozit műanyag
Névleges feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Üzemi feszültség	12 V DC
Teljesítményfelvétel	3 W
Szagelszívás levegő térfogatáram	8,5 m ³ /h
Érintésvédelmi osztály	IPX4
Védelmi osztály	III

Szállítási terjedelem

kibillenthető nyomólap-rögzítő keret, távolságtartó rögzítőpálcák, működtető pálcák (nyomólap alatt), szellőző és vezérlő egység, transzformátor LED-kijelzővel, kábel csatlakozás dugvillával, 1-es típusú aktív szénzsűrő, törmelék elleni védőfedél, tartópohár öblítőtartályba helyezhető vízkezelő tabletták számára, nedvesség elleni védelem védőcsövön



Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
115.600.SI.1	fehér üveg / alumínium	134 700
115.600.SJ.1	fekete üveg / alumínium	134 700
115.600.SQ.1	barna üveg / alumínium	134 700

Aktív szénzsűrő szagelszívó ventilátorhoz




Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
242.555.00.1	8 400

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix WC szerelőelem álló WC részére, Sigma 12 cm-es öblítőtartállyal, gyerekek részére

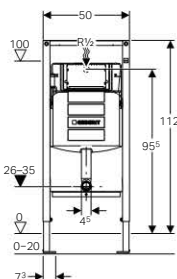

- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Talpon álló gyerek WC-khez
- ✓ 1 mennyiséges öblítés Sigma10 nyomólappal, 2 mennyiséges öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal, öblítés/stop működtetés Tango nyomólapokkal
- ✓ Padlószerkezet vastagsága 0 - 20 cm

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önördő kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- Magasságban állítható kereszttartó öblítőcsőhöz
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhetőek
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül közepén
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézósablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Bedugott öblítőív

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 1 törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap





Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.914.00.5	86 000

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, állítható oldaltámasszal

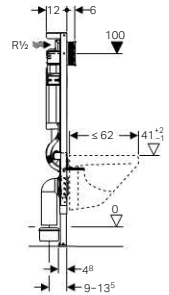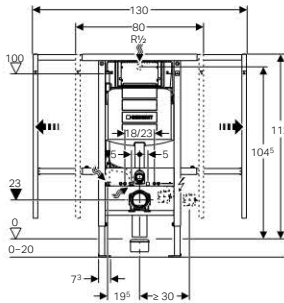

- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Parapet előtéfal építésére hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Használható hátsó falhoz rögzítés nélkül
- ✓ Alkalmas UW50 és UW75 profilok közé való beépítésre
- ✓ Szűk helyiségekbe vagy falmélyedésekbe való beépítésre
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafüjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerszám nélkül szerelhető hangszigetelt lefolyóív, 8 pozícióba mélységben állítható, állítható tartomány 45 mm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Kiegészítővel alkalmas kis csatlakozófelületű függesztett WC-kerámiákhoz
- Beépített gipszkarton tartók

- 80 - 130 cm szélességben állítható szerelőelem
- 4 pontos rögzítés az épület szerkezetéhez

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, öblítőív, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, falsík előtti szerelőkészlet, gipszkarton tartó elem parapetfal építéséhez, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.385.00.5	139 500



Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, sarok kivitel

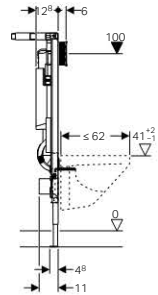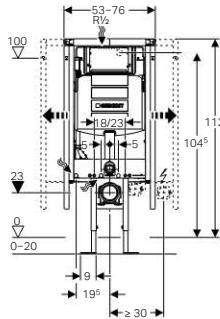

- ✓ Sarokba történő szereléshez, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készreszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézósablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézósablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Kihúzható profilok a falcsatlakoztatáshoz és gipszkartonrögzítésre
- Falhoz rögzítés variálható 30°-tól 60°-ig
- A lábak nem az elem szélén vannak, így a lefolyóív oldalsó elhúzása nem lehetséges
- Alátámasztás az elülső, felső és oldalsó gipszkartonburkolathoz
- Mélységben állítható elem
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, öblítőív, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védődugó, beépítő készlet elektromos csatlakoztatáshoz, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű, PE-HD anyagú WC lefolyócső , PE-HD, ø 90/110 mm átmeneti idom, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.390.00.5	154 700

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix 45°-os V profil sarok Duofix WC elem gipszkartonozáshoz



✓ Sarok Duofix WC elem gipszkartonozásához

Tulajdonságok

• Horganyzott


Szállítási terjedelem

2 db alátét profillemesz 45°/90°, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.809.00.1	6 650

Geberit fali WC bekötőív 45°



- ✓ Minden féle szennyvízvezetékhez
- ✓ Vízszintes kivezetésű szaniter berendezéshez

Termékjellemzők

Könyök	45°
Alapanyag	PE-HD



Szállítási terjedelem

ajakos tömítés EPDM, építési törmelék elleni fedél

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	Szög [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
367.945.16.1	110	90	45°	6	8,7	3	fekete	8 800

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére tartály nélkül



- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Padlószerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Falazott falba
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására

Tulajdonságok

- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Magasságban és mélységben állítható vízálló rétegelt fából készült rögzítőlemez a falsík alatti idomok rögzítésére
- Előszerelt MeplaFix adapter
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

MeplaFix csatlakozó könyök, R 1/2", Szerelő alaplemez központi elszíváshoz, MeplaFix adapter, \varnothing 20 mm, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag




Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.203.00.1	56 050

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 12cm-es öblítőtartállyal, állítható csészemagassággal

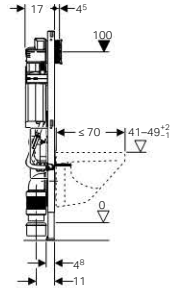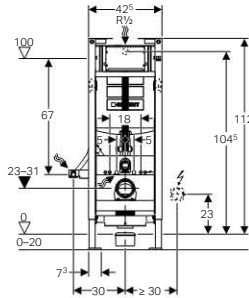

- ✓ Padlószerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Fali WC-hez 18 cm-es rögzítési távolsággal
- ✓ 62 cm-nél hosszabb fali WC-k részére
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható
- ✗ Nem alkalmas falazásra

Tulajdonságok

- Formafüljési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Előlről működtethető Sigma 12cm-es tartály
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Szerszám nélküli készszerelhető és szervizelhető falsík alatti öblítőtartály
- Szerszám nélkül visszatorható csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Hangszigetelt működtető pálcá (nyomólappal) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Utólag állítható magasságú WC-csésze, 41–49 cm

- Rugalmas WC lefolyóív
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívülről-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, öblítőív, törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, Építési törmelék elleni védelem öblítőívek és lefolyóívek állítási tartományához, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, beépítő készlet elektromos csatlakoztatáshoz, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, WC lefolyóív \varnothing 90 mm, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.396.00.5	124 300

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit fedlap állítható WC magasságú szerelőelemhez

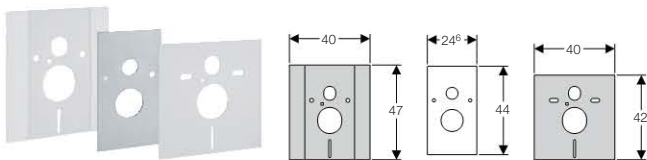

- ✓ A kész felületen látható nyílás letakarásához
- ✓ Sigma (UP300/320) tartállyal szerelt Geberit Duofix fali WC szerelőelem szereléséhez, a Geberit AquaClean önálló berendezésekhez, állítható magasságú
- ✓ Fali WC-hez 18 cm-es rögzítési távolsággal


Szállítási terjedelem

2 hangszigetelő tábla, 2 db hangszigetelő alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
115.396.00.1	25 050

Geberit Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Sigma 8cm-es öblítőtartállyal, vékony

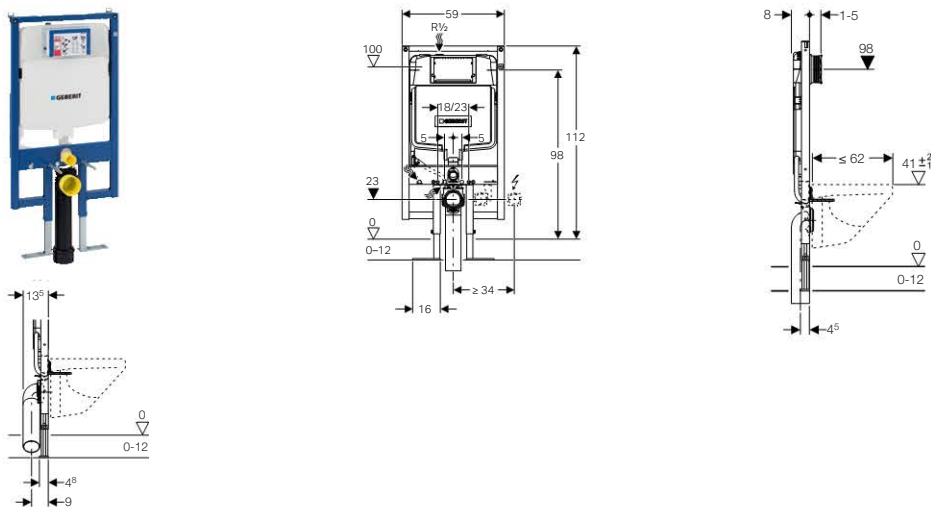

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- M12 rögzítés a WC csésze részére, rögzítési távolság 18 cm vagy 23 cm
- UP720 falsík alatti öblítőtartály előről történő működtetéssel
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Szerszám nélkül visszatörhető csempézősablon és felszerelhető törmelék elleni védőfedél
- Vízcsatlakozás fent, oldalt vagy bal oldalon
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Hangszigetelt működtető pálca (nyomólap alatt) gyorsan, szerszám nélkül szerelhető
- Öblítés/Stop működtetés Tango nyomólapokkal
- 1 mennyiségű öblítés Sigma10 nyomólappal
- 2 mennyiségű öblítés Sigma80, Sigma70, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 vagy Bolero működtető nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Lefolyóív mélysége: 9 cm
- A lefolyóív rögzítő mélységben állítható és hangszigetelt
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Horganyzott lábak, beállíthatók 0 – 12 cm között
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Szerelőelem mélység: 8 cm
- Szerszám nélkül felszerelhető és elzárható univerzális sarokszelep, MeplaFix kompatibilis

Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség	3 l
Öblítés/Stop öblítővíz-mennyiség	6 / 9 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, 2 db törmelék elleni védődugó, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, öblítőív, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90 mm, meghosszabbított, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, 2 db rögzítőtalp, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.726.00.1	86 350

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem fali WC részére, Omega öblítőtartállyal, 82 cm magas, fentről/előlről működtethető új

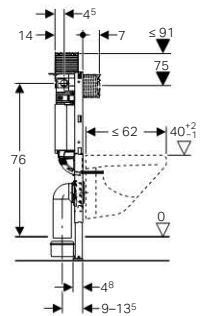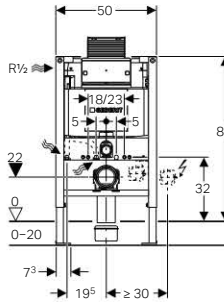

- ✓ Padlószervezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Fali WC-khez 62 cm hosszig
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-csészék alátámasztására
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- A csatlakozókönnyök szerszám nélkül összeszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány: 45 mm
- Hangscillapított lefolyóív rögzítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhető
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vízvezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, \varnothing 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12-es menetes szár, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.003.00.1	84 150

Rendelhető: 2014.07.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem fali WC részére, Omega öblítőtartállyal, 98 cm magas, fentről/előlről működtethető új

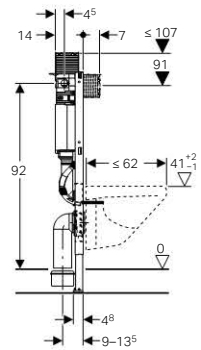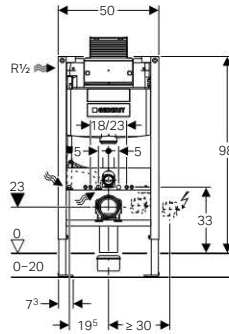

- ✓ Padlószervezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Fali WC-khez 62 cm hosszig
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafújási technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-csészék alátámasztására
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- A csatlakozókönnyök szerszám nélkül összeszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány: 45 mm
- Hangscillapított lefolyóív rögzítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhető
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vízvezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, \varnothing 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12-es menetes szár, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.030.00.1	84 150

Rendelhető: 2014.07.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem fali WC részére, Omega öblítőtartállyal, 112 cm magas, előlről működtethető új

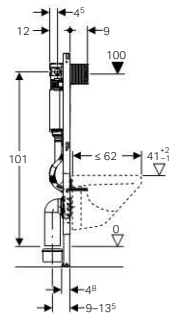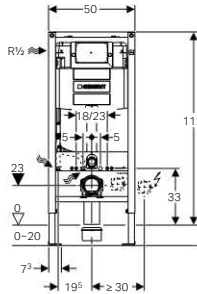

- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Fali WC-hez 62 cm hosszú
- ✓ 2 mennyiségű öblítéshez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafüjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Önördő kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-csészék alátámasztására
- 0–20 cm között állítható horganyzott lábazat
- Csúszásgátló lábazat
- A csatlakozókönnyök szerszám nélkül összeszerelhető különböző mélységekben, állíthatósági tartomány: 45 mm
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkálatok szerszám nélkül elvégezhető
- Vízcsatlakozás oldalt balra vagy a hátul balra
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védelme méretezhető
- Vívezeték védőcsővel felszerelve Geberit AquaClean eszközök csatlakozásához
- Csak Omega nyomólap családdal működtethető

Termékjellemzők

Mértékadó térfogatáram	0,11 l/s
Minimális víznyomás	0,5 bar
Minimális víznyomás	50 kPa
Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
Víznyomás tartomány	10–1000 kPa
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

R 1/2 vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, integrált sarokszeleppel és kézikerékkel, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db törmelék elleni védődugó, \varnothing 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, \varnothing 90 mm WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90/110 mm átmeneti idom, 2 db M12-es menetes szár, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.060.00.1	84 150

Rendelhető: 2014.07.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit alacsony (82cm) Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Kappa öblítőtartállyal

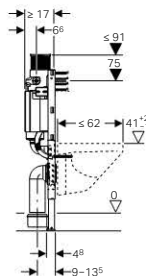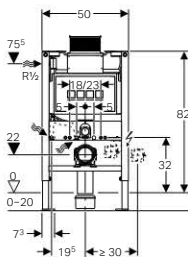

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafűzési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Szerelőelem magasság: 82 cm
- Felülről vagy előlről működtethető Kappa öblítőtartály
- 2 mennyiségű öblítés Kappa20 vagy Kappa50 nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozási lehetőség balról
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Gyorsbeállítású működtető pálcák (nyomólap alatt)
- Önrögző láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikerékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, ø 90 / 110 mm méretű átmeneti idom, törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.240.00.1	96 700

Kifutó típus: 2014.04.01-től

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit alacsony (98cm) Duofix WC szerelőelem fali WC részére, Kappa öblítőtartállyal

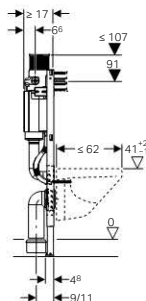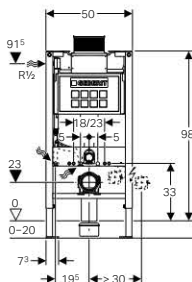

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú fali WC-hez
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafűjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Önördő kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végsőleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Páralecsapódás ellen szigetelt, felülről vagy előlről működtethető falsík alatti öblítőtartály
- Szerelőelem magasság: 98 cm
- Felülről vagy előlről működtethető Kappa öblítőtartály
- 2 mennyiségű öblítés Kappa20 vagy Kappa50 nyomólappal
- Állítható öblítővíz-mennyiség
- Vízcsatlakozási lehetőség balról
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Gyorsbeállítású működtető pálcák (nyomólap alatt)
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között

Termékjellemzők

Víznyomás tartomány	0,1–10 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	6 / 9 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3–4 l

Szállítási terjedelem

vízcsatlakozás R 1/2" kézikérékkel ellátott sarokszeleppel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, ø 90 mm méretű bekötő készlet a WC-hez, PE-HD, ø 90 mm WC lefolyóív, ø 90 / 110 mm méretű átmeneti idom, törmelék elleni védődugó, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.290.00.1	96 700

Kifutó típus: 2014.04.01-től

Geberit Duofix szerelőelemek

WC szerelőelemek

Geberit DuofixBasic WC szerelőelem falí WC részére Delta öblítőtartállyal

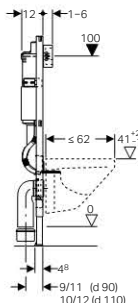

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ 18 cm vagy 23 cm rögzítéstávolságú falí WC-hez
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Elölről történő működtetés
- ✓ Delta típusú nyomólappal működtethető
- ✓ Geberit AquaClean berendezés csatlakoztatására
- ✗ Nem bebetonozható

Tulajdonságok

- Formafüjési technológiával készült (hézag-, és résmentes) nyomáspróbázott öblítőtartály
- Delta falsík alatti öblítőtartály elölről történő működtetéssel
- Falsík alatti öblítőtartály páralecsapódás ellen szigetelt
- Nagy öblítővíz-mennyiség beállítható
- Kis öblítővíz-mennyiség rögzítetten be van állítva
- Azonnali utóöblítési lehetőség gyári beállításnál
- Vízcsatlakozási lehetőség hátul vagy felül középen
- Szerszám nélkül összeköthető a flexibilis cső a sarokszeleppel
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Önördő kialakítás
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Műanyag rögzítő talp, a mélysége megfelelő az UW50 profilba való beépítésre
- Beépítési mélység: 12 cm

Termékjellemzők

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3,5 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4,5 / 6 / 7,5 l

Szállítási terjedelem

2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, töltőszepel 2 mennyiségű öblítéshez, építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztrén hab, 2 db törmelék elleni védődugó, R 1/2" sarokszelep átmeneti gyűrűvel, védőcső AquaClean berendezés vízcsatlakoztatására, lefolyórögzítő, tömítőmandzsetta készlet, \varnothing 90 mm, WC lefolyóív, PE-HD, \varnothing 90/90 mm, \varnothing 90 / 110 mm méretű átmeneti idom, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: nyomólap



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.153.00.1	65 700

Opcionális tartozékok: 111.839.00.1, 111.813.00.1, 111.822.00.1 cikkszámok, lásd a Kiegészítők alfejezetben

Bidé szerelőelemek

Geberit Duofix bidé szerelőelem fali bidé részére

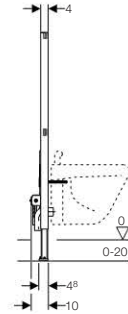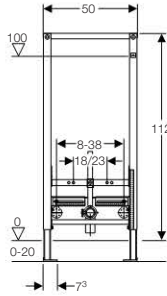

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csaptelepű bidékhez

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarín kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Bidé rögzítési távolsága: 18 cm vagy 23 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Önrögzőláb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés,
2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám

Nettó listaár

[Ft/db]



111.510.00.1

75 200

Geberit Duofix szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Geberit alacsony (82cm) Duofix bidé szerelőelem falíbidé részére

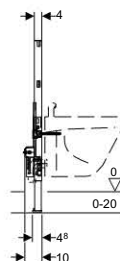

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csaptelepű bidékhez

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Bidé rögzítési távolsága: 18 cm vagy 23 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 82 cm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához



Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.515.00.1	65 900

Geberit alacsony (98cm) Duofix bidé szerelőelem falíbidé részére

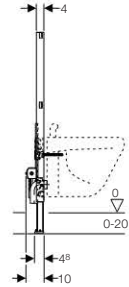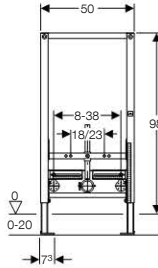

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csaptelepű bidékhez

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Bidé rögzítési távolsága: 18 cm vagy 23 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 98 cm
- Önrögzőláb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem




2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés,
2 db M12 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.535.00.1	71 200







Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek					
Áttekintő táblázat: Duofix mosdó szerelőelemek					
			Takarólap és lefolyóív falsík alatti szifonhoz	Kiegészítő rögzítőelem nagyméretű mosdóhoz	Geberit Hansavarox falsík alatti beépítőkészlet fali csaptelephez
			115.41x.xx.x	111.868.00.1	616.032.00.1
					
111.430.00.1 Duofix mosdó szerelőelem	112 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel		✓	
111.485.00.1 Duofix mosdó szerelőelem	82-98 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel		✓	
111.464.00.1 Duofix mosdó szerelőelem	50 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel		✓	
111.437.00.1 Duofix mosdó szerelőelem	130 cm magas	fali mosdóhoz, fali csapteleppel		✓	
111.480.00.1 Duofix mosdó szerelőelem Falsík alatti szifonnal	112 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel mozgáskorlátozott kivitel	✓	✓	
111.489.00.1 Duofix mosdó szerelőelem Falsík alatti szifonnal	82-98 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel mozgáskorlátozott kivitel	✓	✓	
111.477.00.1 Duofix mosdó szerelőelem Falsík alatti szifonnal	130 cm magas	fali mosdóhoz, álló csapteleppel mozgáskorlátozott kivitel	✓	✓	

Geberit Duofix szerelőelemek




Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet	Falsík előtti szerelőelemhez sarok rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelem láb falhoz rögzítő készlet	Kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Szerelőelem láb nagy felületű talppal	Sarokelem gipszkartonozá sához, 45° V-profil
111.815.00.1	111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1	111.809.00.1
					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓









Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

	Takarólap és lefolyóív falsík alatti szifonhoz	Kiegészítő rögzítőelem nagyméretű mosdóhoz	Geberit Hansavarox falsík alatti beépítőkészlet fali csaptelephez
	115.41x.xx.x	111.868.00.1	616.032.00.1
			
111.450.00.1 Kiöntő szerelőelem			
111.471.00.1 DuofixBasic mosdó szerelőelem álló csaptelephez	✓	✓	✓

Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek



Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet	Falsík előtti szerelőelemhez sarok rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelem láb falhoz rögzítő készlet	Kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Szerelőelem láb nagy felületű talppal	Sarokelem gipszkartonozá sához, 45° V-profil
111.815.00.1	111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1	111.809.00.1
					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓



Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére

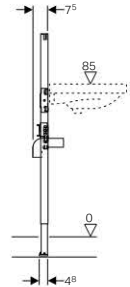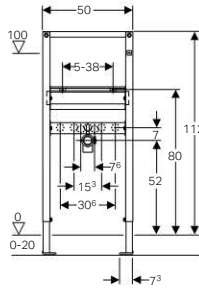

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Magasságban állítható lefolyóív
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám



Nettó listaár

[Ft/db]

111.430.00.1

38 750

Geberit Duofix mosdó szerelőelem fali csapteleppel szerelt fali mosdó részére

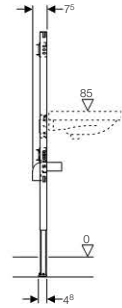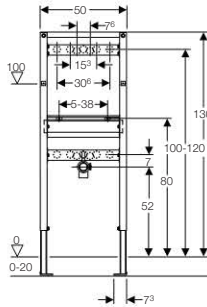

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Fali csapteleppel szerelt mosdó részére

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarín kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 130 cm
- Magasságban állítható lefolyóív
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.437.00.1	38 750

Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit alacsony (82/98 cm) Duofix mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére

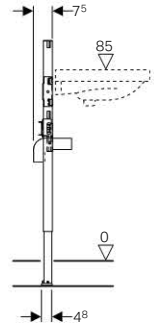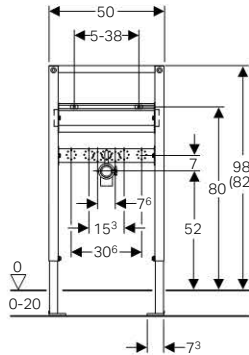

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarín kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság 82 / 98 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Magasságban állítható lefolyóív
- Önrögöző láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám



Nettó listaár

[Ft/db]

111.485.00.1

38 750

Geberit Duofix mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére, falsík alatti szifonnal

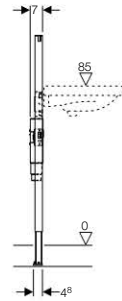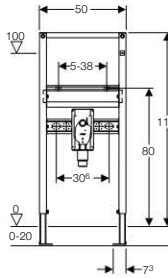

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz
- ✓ Akadálymentes mellékhelyiségekbe

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

falsík alatti szifon, 2 db R 1/2" méretű falikorong, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.480.00.1	64 400



megjegyzés:

- szifon takarólap és bekötőív (115.416.11.1 vagy 115.416.21.1 *Oldal 468*)

Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem fals csapteleppel szerelt fali mosdó részére, falsík alatti szifonnal

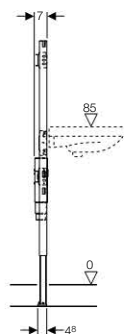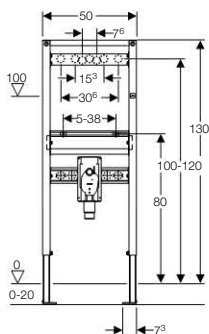

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Fali csapteleppel szerelt mosdó részére
- ✓ Akadálymentes mellékhelyiségekbe

Tulajdonságok

- Önördő kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 130 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Alulról megközelíthető (mozgássérült mosdókhoz)
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

falsík alatti szifon, 2 db R 1/2" méretű falikorong, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.477.00.1	64 400

megjegyzés:

- szifon takarólap és bekötőív (115.416.11.1 vagy 115.416.21.1 *Oldal 468*)

Geberit alacsony (82/98 cm) Duofix mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére, falsík alatti szifonnal

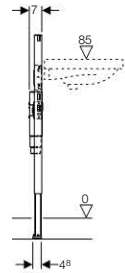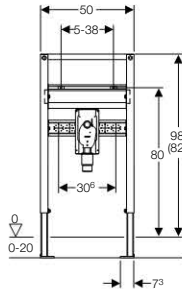

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Álló csapteleppel szerelt kórházi mosdóakagylóhoz
- ✓ Akadálymentes mellékhelyiségekbe

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság 82 / 98 cm
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Önrögzőlő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

magasságban állítható fasík alatti szifon beépítőkészlettel, \varnothing 50 mm méretű kifolyóív, 2 db R 1/2" méretű falikorong, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.489.00.1	68 550



megjegyzés:

- szifon takarólap és bekötőív (lásd: 115.416.xx.x *Oldal 468*)

Geberit Duofix szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit DuofixBasic mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére lefűrató

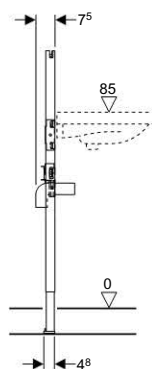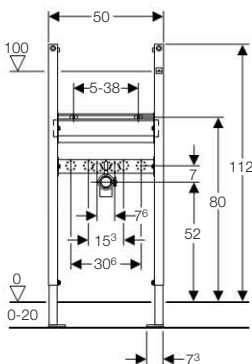

- ✓ Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz
- ✓ Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm

Tulajdonságok

- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarín kék színben
- Mosdó rögzítési távolság: 5 - 38 cm
- Önhordó kialakítás
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Műanyag rögzítő talp, a mélysége megfelelő az UW50 profilba való beépítésre
- Magasságban állítható lefolyóív
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez

Szállítási terjedelem


$\varnothing 50$ mm méretű lefolyóív, $\varnothing 44/32$ mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.471.00.1	36 700

Opcionális tartozékok: 111.839.00.1, 111.813.00.1, 111.822.00.1 cikkszámok, lásd a Kiegészítők alfejezetben

Geberit DuofixBasic mosdó szerelőelem álló csapteleppel szerelt fali mosdó részére



- ✓ Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- ✓ Álló csapteleppel szerelt mosdóhoz

Tulajdonságok

- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, 2 db rögzítőprofil, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, 2 db M10-es menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.464.00.1	26 350

Geberit Duofix szerelőelemek

Kiöntő szerelőelemek

Kiöntő szerelőelemek

Geberit Duofix kiöntő szerelőelem

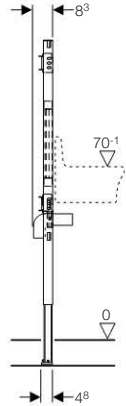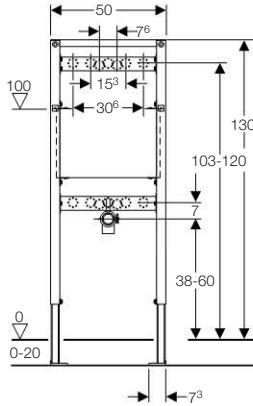

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Fali csapteleppel szerelt kiöntőhöz

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlósintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 130 cm
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Magasságban és mélységben állítható vízálló funér lemez a kiöntő rögzítésére
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, \varnothing 50 mm méretű lefolyóív, \varnothing 44/32 mm szifoncsatlakozó tömítés, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.450.00.1	52 700

megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknak tartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.



Geberit Duofix szerelőelemek







Vízelde szerelőelemek

Vízelde szerelőelemek				
Áttekintő táblázat: Duofix vízelde szerelőelemek				
	Geberit elektromos vízelde vezérlés, hálózati	Geberit elektromos vízelde vezérlés, elemes	Geberit pneumatikus vízelde vezérlés	Kereszttaró vízelde elemhez, 1/2"
	116.02x.xx.x	116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	242.042.00.1
				
111.616.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 112 - 130 cm magas univerzális	✓	✓	✓	✓
111.617.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 98 cm magas felülről működtethető			✓	✓
111.689.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 112 - 130 cm magas rejtett vezérléshez				✓
111.618.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 112-130 cm/122-130 cm Joly/Visit Süllyesztett vízelékhöz	(✓) ¹	(✓) ¹	✓	
111.619.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 144 cm magas Tamaro	✓	✓	✓	✓
111.671.00.1 Duofix vízelde szerelőelem 112 - 130 cm magas 0 literes kerámiához				

(✓)¹ Csak a szerelőkeret középtengelyébe helyezett vezérlés esetén.

Geberit Duofix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek



Falsík előtti szerelőelemhez falhoz rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelemhez sarok rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelem láb falhoz rögzítő készlet	Kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Szerelőelem láb nagy felületű talppal	Sarokelem gipszkartonozó sához, 45° V-profil
111.815.00.1	111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1	111.809.00.1
					
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓



Geberit Duofix szerelőelemek

Vízelde szerelőelemek

Geberit Duofix vízelde szerelőelem univerzális

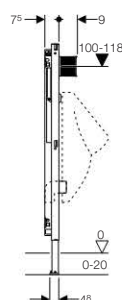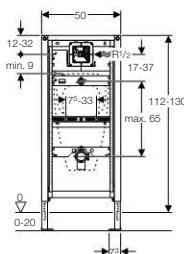

✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető

Tulajdonságok

- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablont méretre vágható

Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Relatív páratartalom	< 100 %
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablont fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 32 mm vízelde bekötőcső tömítéssel, \varnothing 50 mm vízelde leszívószifon csatlakozógumival a vízeldéhez, szűkített lefolyóív \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: vízelde vezérlés

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár
111.616.00.1	[Ft/db] 74 800

megjegyzés:

- Csatlakozható vízelde vezérléseket lásd: áttekintő táblázatban

Geberit Duofix vizelde szerelőelem, Tamaro 144 cm

új

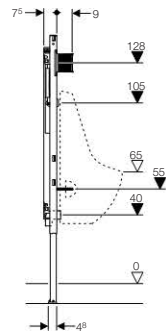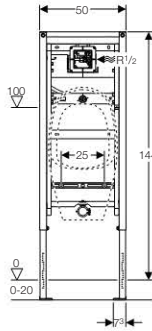

- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Könnyűszerkezetes teljes belmagasságú vagy parapetfalba való beépítésre hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Hagományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Vizelde szerelésére
- ✓ Falazott falba
- ✓ Laufen Taro-Nova és Tamaro típusú kerámiákhoz

Tulajdonságok

- Szerelőelem magasság: 144 cm
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fageretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Önrögzülő láb az elem számszám nélküli magasságbeállításához
- R 1/2" vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás számszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószelvény fojtószeleppel
- Vízcsatlakozás Rp 1"
- Előszerelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Flexibilis öblítőcső csatlakozás az öblítési pontig
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható
- Hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Vizelde rögzítése M8-as menetes szárákkal

Geberit Duofix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem



beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóvíz \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, 2 db bilincs, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: vizelde vezérlés

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.619.00.1	75 650

Geberit Duofix Joly/Visit vizelde szerelőelem

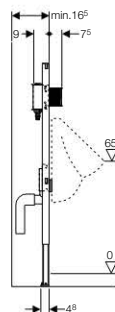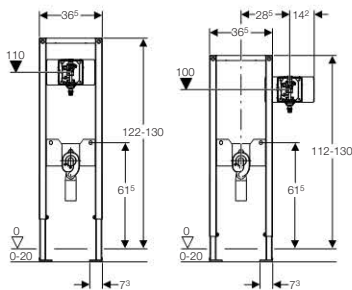

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Süllyesztett vizeldékhez, Keramag Joly, Visit

Tulajdonságok

- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben

- Végleges padlósintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Zárószerelevény fojtószeleppel
- Előszereelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Vizelde rögzítése M8-as menetes szárákkal

Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Relatív páratartalom	< 100 %
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, ø 50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív ø 63/57 mm, ø 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, 2 db kivágó sablon, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: vizelde vezérlés; bekötőcső a beépítőkészlet és a vizelde között

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.618.00.1	85 200



megjegyzés:

- Bekötőcső a beépítőkészlet és a vizelde között Keramagnál elérhető

Geberit Duofix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde szerelőelem 0 literes kerámiához

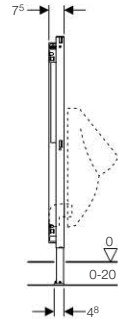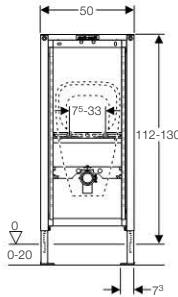

✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság 112 cm-től 130 cm-ig a vizelde méretéhez állítható
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Vizelde rögzítése magasságban és rögzítési távolságban állítható (8 - 33,5 cm) M8-as menetes szárak
- Vizelde fajszerkezet további rögzítése kiegészítőkkal lehetséges

Szállítási terjedelem

2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, szűkített szifoncsatlakozó könyök \varnothing 63/57 mm / \varnothing 50/44 mm, rögzítőanyag a vizeldéhez, 2 db rögzítőprofil, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám

Nettó listaár
[Ft/db]

111.671.00.1

76 450

Geberit kereszttartó vizelde elemhez, 1/2" csatlakozással



- ✓ Permetezőfejjel rendelkező vizeldék csatlakoztatásához
- ✓ Flexibilis öblítőcső csatlakozással rendelkező vizelde szerelőelembe való beépítésre
- ✓ Laufen Caprino Plus 42065/42066 vizelde fajtánszal való alkalmazásra

Tulajdonságok

- 1/2" vízcsatlakozó karmantyú, oldal irányban állítható
- 1/2" csatlakozó cső, 90°-os szögben hajlított
- Szerszám nélkül összeszerelhető


Szállítási terjedelem

Keresztelem, vízcsatlakozó karmantyú, csatlakozó cső

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
242.042.00.1	26 400

Geberit adapter vizelde elemhez

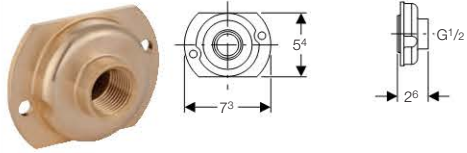

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
242.309.00.1	28 050

Figyelem

Geberit Duofix Basic vizelde elemhez nem lehet használni.

Geberit kereszttartó vizelde elemhez, D32 csatlakozással





Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
242.039.00.1	4 200

Geberit Duofix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Duofix vizelde szerelőelem univerzális felülről működtethető

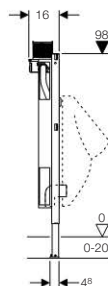

✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető

Tulajdonságok

- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható

Terméklejelmzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem

beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel, \varnothing 50 mm vizelde leszivószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: vizelde vezérlés


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.617.00.1	90 200

Megjegyzés:

- Csatlakozható vizelde vezérléseket lásd: áttekintő táblázatban, *Áttekintő táblázat: 317*

Geberit Duofix univerzális vizelde szerelőelem, rejtett vezérléshez

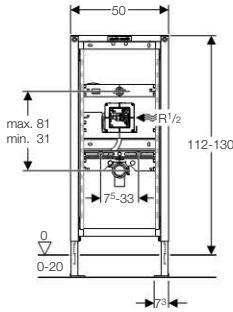

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm

Tulajdonságok

- Vízelde rögzítése magasságban és rögzítési távolságban állítható (8 - 33,5 cm) M8-as menetes szárak
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Állítható magasságú vízcsatlakozás
- Vízcsatlakozás 1/2" (kompatibilis a MeplaFix adapterrel)
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Szerelőelem magasság 112 cm-től 130 cm-ig a vízelde méretéhez állítható
- Vízcsatlakozás szerszám nélkül csatlakoztatható
- Vízcsatlakozás tömítéssel
- Záró szerelvény fojtószeleppel
- Elektromos sorkapoccsal felszerelt
- Az építési törmelék elleni védőfedél védi a csempézősablont nedvességtől és a kosztól
- Csempézősablon méretre vágható
- Flexibilis öblítőcső csatlakozás az öblítési pontig
- Magasságban állítható \varnothing 32 mm méretű öblítőcső
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához
- Előszerelt védőcső az öblítőcső megvezetésére
- Vízelde fajanszok további rögzítése kiegészítővel lehetséges
- Átalakítás portasztófejjel történő öblítéshez kiegészítővel lehetséges

Geberit Duofix szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Termékjellemzők

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0,3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0,24 l/s
Üzemi nyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő / inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Relatív páratartalom	< 100 %
A víz maximális üzemi hőmérséklete	30 °C

Szállítási terjedelem



beépítő doboz, elzárószelep, védőcső és elektromos sorkapocs, csempézősablon fedéllel, \varnothing 32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, Lefolyóív, PE-HD, szűkített, \varnothing 63 mm-ről \varnothing 50 mm-re, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: vizelde vezérlés

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.689.00.1	81 800

Geberit Duofix Basic vizelde szerelőelem univerzális

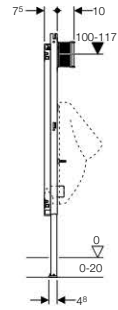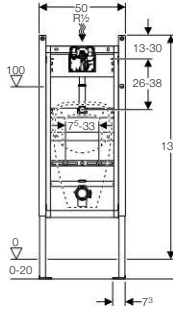

- ✓ Padló szerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Vizelde szerelésére
- ✓ Hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- ✓ Falazott falba
- ✓ Geberit vizelde vezérlések foglata 16 x 16 cm-es takaró lappal

Tulajdonságok

- Szerelőelem magasság: 130 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Önhordó kialakítás
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Műanyag rögzítő talp, a mélysége megfelelő az UW50 profilba való beépítésre
- Magasságban állítható hangcsillapított lefolyóív rögzítés
- Vizelde rögzítése magasságban és rögzítési távolságban állítható (8 - 33,5 cm) M8-as menetes szárak
- Magasságban állítható \varnothing 32 mm méretű öblítőcső

Szállítási terjedelem

vizeldevezérlés beépítőkészlet tartalékelzáróval, csempézősablon, R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, \varnothing 32 mm vizelde bekötőcső tömítéssel, \varnothing 50 mm vizelde leszívószifon csatlakozógumival a vizeldéhez, szűkített lefolyóív \varnothing 63/57 mm, \varnothing 50/44 mm méretű szifon csatlakozó gumival, 2 db M8 menetes szár a kerámia rögzítésére, rögzítőanyag a vizeldéhez

Nem része a terméknek: vizelde vezérlés

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.665.00.5	63 950

Opcionális tartozékok: 111.839.00.1, 111.813.00.1, 111.822.00.1 cikkszámok, lásd a Kiegészítők alfejezetben

megjegyzés:




- Csatlakozható vizelde vezérléseket lásd: áttekintő táblázatban, *Áttekintő táblázat: Duofix Basic vizelde szerelőelemek 317*





Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Áttekintő táblázat: Duofix zuhanyzó és fürdőkád szerelőelem

			Takarólap zuhany szerelőelemhez	Geberit HANSAVAROX falsík alatti beépítőkészlet fal csaptelepekhez	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet
			154.33x.xx.x	616.032.00.1	111.815.00.1
					
111.740.00.1 Duofix kád és zuhany szerelőelem	112 cm magas	fali csaptelephez			✓
111.780.00.1 Duofix kád és zuhany szerelőelem	112 cm magas	falsík alatti csaptelephez		✓	✓
111.587.00.1 Duofix zuhany szerelőelem Falsík alatti lefolyóval	130 cm magas	falon kívüli csaptelephez	✓		✓
111.585.00.1 Duofix zuhany szerelőelem Falsík alatti lefolyóval	130 cm magas vékony aljzathoz	falsík alatti csaptelephez	✓		✓
111.580.00.1 Duofix zuhany szerelőelem Falsík alatti lefolyóval	130 cm magas	falsík alatti csaptelephez	✓	✓	✓
111.591.00.1 Duofix zuhany szerelőelem Falsík alatti lefolyóval	50 cm magas	d50 lefolyócsonk	✓		✓
111.593.00.1 Duofix zuhany szerelőelem Falsík alatti lefolyóval	50 cm magas vékony aljzathoz	d40 lefolyócsonk	✓		✓



Falsík előtti szerelőelemhez sarok rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelem láb falhoz rögzítő készlet	Kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Szerelőelem láb nagy felületű talppal
111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1
			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	







Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Áttekintő táblázat: Duofix zuhanyzó, fürdőkád és bidé szerelőelem

			Geberit HANSAVAROX falsík alatti beépítőkészlet fali csaptelegekhez	Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet
			616.032.00.1	111.815.00.1
				
111.790.00.1 Duofix szerelőelem kapaszkodóhoz	112 cm magas	mozgáskorlátozott kivitel		✓
111.785.00.1 DuofixBasic kád és zuhany szerelőelem	78 cm magas	falsík alatti csaptelephez	✓	
111.770.00.1 DuofixBasic kád és zuhany szerelőelem	28 cm magas	fali csaptelephez		
111.510.00.1 Duofix bidé szerelőelem	112 cm magas	fali bidé álló csapteleppel		✓
111.515.00.1 Duofix bidé szerelőelem	82 cm magas	fali bidé álló csapteleppel		✓
111.535.00.1 Duofix bidé szerelőelem	98 cm magas	fali bidé álló csapteleppel		✓




Falsík előtti szerelőelemhez sarok rögzítő készlet	Falsík előtti szerelőelem láb falhoz rögzítő készlet	Kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez	Szerelőelem láb nagy felületű talppal
111.835.00.1	111.867.00.1	111.869.00.1	111.849.00.1
			
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓



Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem zuhanyzókhöz, falsík alatti lefolyóval, falsík alatti csaptelephez

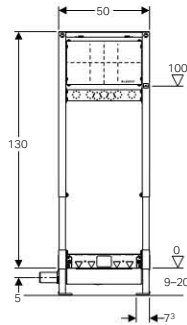

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Padlószervezetekhez 9-20 cm-ig

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Filccel kasírozott öntapadó tömítőgyűrű
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszersínbe illeszkedő beépítési mélység
- Funér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett, állítható magasságú és mélységű
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 90 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,8 l/s
Vízzár magasság	50 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 50 mm, R 1/2 csatlakozó könyvek, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, Tömítőgyűrű, hangszigetelő alátét, Szigetelő hüvely, 1 törmelék elleni védődugó, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.580.00.1	90 400

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Megjegyzés:


- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknaktartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.



Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix zuhany szerelőelem, alacsony szereléshez, falba rejtett csaptelephez új

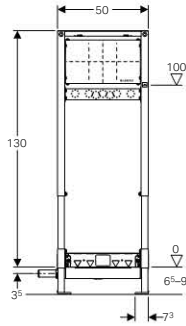

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakra történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakra való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakra történő beépítéshez
- ✓ Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Egyetlen zuhanyfej vízének felvételéhez
- ✓ Nagyon alacsony padló szerkezet melletti beépítésre
- ✓ Padló szerkezetekhez 65–90 mm-ig

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Filccel kasírozott öntapadó tömítőgyűrű
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerbe illeszkedő beépítési mélység
- Funér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett, állítható magasságú és mélységű
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 40 mm, R 1/2 csatlakozó könyvek, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, Tömítőgyűrű, hangszigetelő alátét, Szigetelő hüvely, 1 törmelék elleni védődugó, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár
111.581.00.1	99 850

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállás alján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknak tartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.






Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem zuhanyzókhöz, falsík alatti lefolyóval, vékony aljzathoz, falsík alatti csaptelephez, 130 cm

új

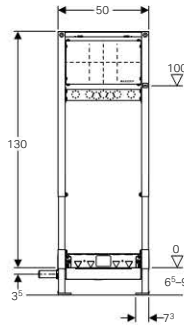

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Egyetlen zuhanyfej vízének felvételéhez
- ✓ Nagyon alacsony padlószerkezet melletti beépítésre
- ✓ Padlószerkezetekhez 65–90 mm-ig

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerímbé illeszkedő beépítési mélység
- Funér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett, állítható magasságú és mélységű
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 40 mm, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.585.00.1	95 100

Rendelhető: 2014.04.01.-től

megjegyzés:




- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alaján 3-as osztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknak tartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.



Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem zuhanyzókhöz, falsík alatti lefolyóval, falon kívüli csaptelephez, 130 cm új

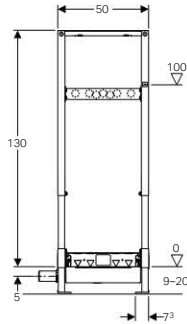

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Falsík előtti szerelvényekhez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Padló szerkezetekhez 9-20 cm-ig

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Filccel kasírozott öntapadó tömítőgyűrű
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábamat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerbe illeszkedő beépítési mélység
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 90 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,8 l/s
Vízzár magasság	50 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 50 mm, 2 db R 1/2 csatlakozó könyök, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, 2 hangszigetelő alátéttel, 2 szigetelő hüvely, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.587.00.1	85 300



Rendelhető: 2014.04.01.-től



Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix zuhany szerelőelem, alacsony szereléshez, falba rejtett csaptelephez új

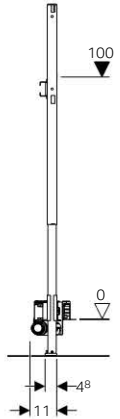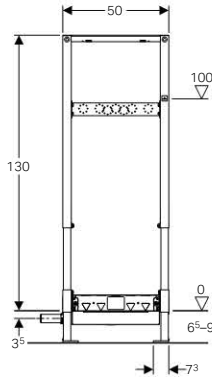

- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezeti érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezeti érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezeti érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Falsík előtti szerelvényekhez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Egyetlen zuhanyfej vízének felvételéhez
- ✓ Nagyon alacsony padlószerkezet mellett beépítésre
- ✓ Padlószerkezetekhez 65–90 mm-ig

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Filccel kasírozott öntapadó tömítőgyűrű
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerbe illeszkedő beépítési mélység
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 40 mm, 2 db R 1/2 csatlakozó könyök, kompatibilis a MeplaFix adapterrel, 2 tömítőgyűrű, 2 hangszigetelő alátéttel, 2 szigetelő hüvely, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.589.00.1	93 000

Rendelhető: 2014.04.01.-től






Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit Duofix szerelőelem zuhanyzókhoz, falsík alatti lefolyóval, 50 cm

új



- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Padlószervezetekhez 9-20 cm-ig

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerímbé illeszkedő beépítési mélység
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 90 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Terméklejelmzők

Lefolyási teljesítmény	0,8 l/s
Vízár magasság	50 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 50 mm, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám

Nettó listaár



[Ft/db]

111.591.00.1

73 450

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit Duofix szerelőelem zuhanyzókhoz, falsík alatti lefolyóval, vékony aljzathoz, 50 cm új



- ✓ Otthoni fürdőszobákhoz
- ✓ Szárazépítéshez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő előtétfalakba történő beépítéshez
- ✓ Mennyezetig érő installációs falakba való beépítésre
- ✓ Részleges vagy mennyezetig érő Geberit Duofix rendszerfalakba történő beépítéshez
- ✓ Épített zuhanytálcák vízvezetéséhez
- ✓ Egyetlen zuhanyfej vízének felvételéhez
- ✓ Nagyon alacsony padlószerkezet melletti beépítésre
- ✓ Padlószerkezetekhez 65–90 mm-ig

Tulajdonságok

- Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a vízzár magasság csak 30 mm
- Öntartó szerelőkeret, kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Tömörsegi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- 10 cm körbefutó, előszerelt tömítő filc tömítőrendszerek csatlakoztatásához
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, \varnothing 9 mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez
- Csúszásgátló lábazat
- Forgatható rögzítő talp, UW 50-es U-profilba és Geberit Duofix rendszerbe illeszkedő beépítési mélység
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Kőpadlózat minimális magassága az összefolyónál: 65 mm
- Kartonozás vastagsága: 10–40 mm
- Padló csempezszerkezet: 4–26 mm
- Fali csempezszerkezet: 4–35 mm
- Szennyvíz csatlakozó bal vagy jobb oldalon

Termékjellemzők

Lefolyási teljesítmény	0,4 l/s
Vízzár magasság	30 mm

Szállítási terjedelem

PE-HD szifon csatlakozók, \varnothing 40 mm, Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: takarólap zuhany szerelőelemhez

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.593.00.1	76 750

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

Szállítási terjedelem

burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.335.11.1	alpin fehér	16 400
154.335.21.1	magasfényű krómozott	21 000

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

Szállítási terjedelem

burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.336.FW.1	korrozóálló acél	26 250

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Takarólap készlet zuhany szerelőelemhez



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától

Tulajdonságok

- Rögzíthető kivitel
- Tisztítás céljából kivethető
- Csavarral rögzíthető

Szállítási terjedelem

burkolat, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs), rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.337.FW.1	korrozóálló acél	32 800

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható



✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától
✓ Egy csempevel történő lefedéshez fuga nélkül

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

Szállítási terjedelem

Csempeherdó, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.338.00.1	felhasználó definiált	20 650

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható



- ✓ Geberit zuhanyelemekhez 2014 áprilisától
- ✓ Különböző vastagságú csempekhez: ≤ 5 mm vagy 6–10 mm

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivethető

Termékjellemzők

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Szállítási terjedelem


Csempehordó, Külső keret, szűrő, belső hatszögű kulcs (imbuszkulcs)

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.339.00.1	32 800

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit gyűjtőprofil zuhany szerelőelemhez



- ✓ A zuhanyvíz elvezetésére a Geberit fali zuhany vízvezetőbe
- ✓ Vékonyágyas habarccsal történő beépítésre

Tulajdonságok

- Tetszőlegesen lerövidíthető
- Egyszerűen karbantartható és tisztítható

Termékjellemzők

Alapanyag	Rozsdamentes acél
-----------	-------------------

Szállítási terjedelem

2 csatlakoztatható zárófej

Rendelési információk

Cikkszám	L [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.340.FW.1	114	Korrózióálló acél	26 250



Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

Zuhany szerelőelemek

Geberit V-profilú lejtésképző lemez, falsík alatti lefolyóval szerelt épített zuhanyhoz

új



- ✓ 5,5–16 cm közötti padlószervezetekhez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padlószintes zuhany építéséhez Geberit fali zuhany vízelvezetővel

Tulajdonságok

- Padlósíkban burkolható
- A0/A1/A2 gyári előtömítés
- 5 x 5 cm járólapok esetén kerekesszékekkel is járható
- HBDC gyulladásgátló anyagot tartalmaz (Hexabromcyclododecan, CAS regisztrációs szám: 25637-99-4, 3194-55-6)
- Leeresztőelem FCKW- és HFCKW-mentes polisztirolhabból
- 1–2 % rendszerlejtés

Szállítási terjedelem

3 talapzati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm, Szigetelő anyag a szomszédos területek számára, Ragasztó a talapzati és leeresztő elemekhez, Leeresztő elem


Rendelési információk

Cikkszám	B [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
154.252.00.1	90	90	111 500
154.253.00.1	100	100	118 100
154.254.00.1	90	120	121 350
154.255.00.1	100	120	127 900

Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit L-profilú lejtésképző lemez, falsík alatti lefolyóval szerelt épített zuhanyhoz, 100x120 cm

új



- ✓ 5,5–16 cm közötti padlószervezetekhez
- ✓ Kombinált tömítéssel való alkalmazásra
- ✓ Padlószintes zuhany építéséhez Geberit fali zuhany vízelvezetővel

Tulajdonságok

- Padlósisokban burkolható
- A0/A1/A2 gyári előtömítés
- 5 x 5 cm járólapok esetén kerekesszékekkel is járható
- HBCD gyulladásgátló anyagot tartalmaz (Hexabromcyclododecan, CAS regisztrációs szám: 25637-99-4, 3194-55-6)
- Leeresztőelem FCKW- és HFCKW-mentes polisztirolhabból
- 1–2 % rendszerlejtés

Szállítási terjedelem

Ragasztó a talpazati és leeresztő elemekhez, Leeresztő elem, 3 talpazati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm, Szigetelő anyag a szomszédos területek számára

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.265.00.1	127 900


Rendelhető: 2014.04.01.-től

Geberit Duofix szerelőelemek

Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez

Takarólapok kifutó típusú zuhanyelemekhez (111.733.00.1, 111.743.00.1, 111.741.00.1)

Uniflex zuhany szerelőelemhez takarólap

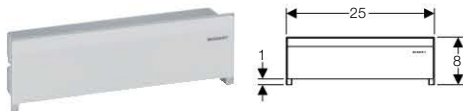

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, alpin fehér

Szállítási terjedelem


Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.11.1	alpin fehér	14 300

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Műanyag burkolat, magassfényű krómzott

Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.21.1	fényes króm	18 750

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez



Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- Műanyag külső keret, gyöngyházfényű ezüst
- Korrózióálló acél burkolat

Szállítási terjedelem


Külső keret, burkolat, szűrő

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.FW.1	rozsdamentes acél	23 200

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

Geberit takarólap zuhany szerelőelemhez, burkolható

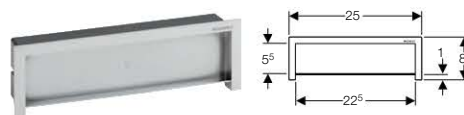

Tulajdonságok

- Tisztítás céljából kivehető
- 12 mm vastagságig burkolható

Szállítási terjedelem

Külső keret, burkolat, szűrő



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
154.330.00.1	18 750

Rendelhető: 2014.11.30.-ig

Szerelőelemek fürdőkádhoz, zuhanyzóhoz

Geberit Duofix szerelőelem fürdőkádhoz/zuhanyzóhoz fali csaptelephez

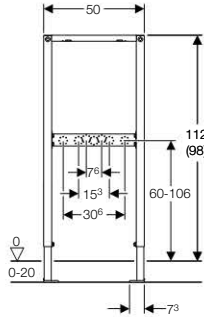

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Fali csaptelepek csatlakoztatására fürdőkádakhoz vagy zuhanyzótalpcákhoz

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, rögzítőanyag


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.740.00.1	30 200

Geberit Duofix szerelőelemek

Szerelőelemek fürdőkádhoz, zuhanyzóhoz

Geberit Duofix szerelőelem fürdőkádhoz/zuhanyzóhoz falsík alatti csaptelephez

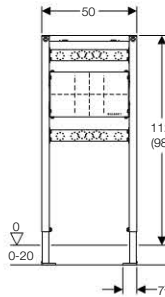

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Falsík alatti csaptelepek csatlakoztatására fürdőkádakhoz vagy zuhanyzótalpákhoz

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Magasságban és mélységben állítható vízálló rétegelt fából készült rögzítőlemez a falsík alatti szerelvények rögzítésére
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, rögzítőlemez, rögzítőanyag


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.780.00.1	39 050

megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállás alaján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknaktartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.

Geberit DuofixBasic szerelőelem fürdőkádhoz/zuhanyzóhoz falsík alatti csaptelephez

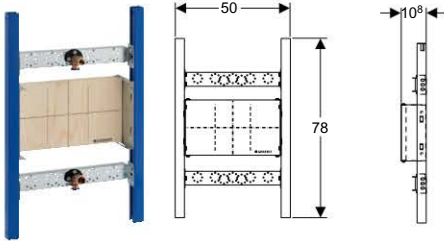

- ✓ Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- ✓ Falsík alatti csaptelepek csatlakoztatására fürdőkádakhoz vagy zuhanyzóálcákhoz

Tulajdonságok

- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Magasságban és mélységben állítható vízálló rétegelt fából készült rögzítőlemez a falsík alatti idomok rögzítésére
- Magasságban és mélységben állítható vízálló rétegelt fából készült rögzítőlemez a falsík alatti szerelvények rögzítésére

Szállítási terjedelem

R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, falikorong 3/4", rögzítőanyag


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.785.00.1	26 200

megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alaján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknaktartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.

Geberit DuofixBasic szerelőelem fürdőkádhoz/zuhanyzóhoz fali csaptelephez

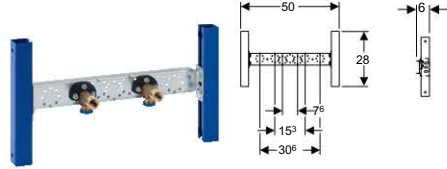

- ✓ Teljes belmagasságú könnyűszerkezetes falba
- ✓ Fali csaptelepek csatlakoztatására fürdőkádakhoz vagy zuhanyzóálcákhoz

Tulajdonságok

- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez

Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, bilincs, rögzítőanyag

Rendelési információk



Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.770.00.1	16 100

Geberit Duofix szerelőelemek

Szerelőelemek kapaszkodókhöz

Szerelőelemek kapaszkodókhöz

Geberit Duofix szerelőelem kapaszkodóhoz

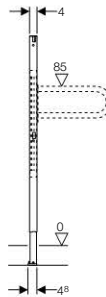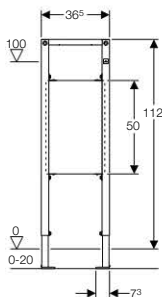

- ✓ Könnyűszerkezetes vagy falazott falba építhető
- ✓ Kapaszkodók rögzítésére

Tulajdonságok

- Önhordó kialakítás
- C profilú keret 4/4 cm
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Végleges padlószintre szereléshez, a láb további 5 cm-rel visszahúzható
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre
- Horganyzott lábak, fokozat nélkül beállíthatók 0 – 20 cm között
- Szerelőelem magasság: 112 cm
- Magasságban és mélységben állítható vízálló funér lemez a kapaszkodó rögzítésére
- Önrögzülő láb az elem szerszám nélküli magasságbeállításához

Szállítási terjedelem

rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám

Nettó listaár

[Ft/db]

111.790.00.1


45 600

megjegyzés:

- A rétegelt falemez az MSZ-EN 314-2 szabvány szerinti, nedvességgel szembeni elleállítás alaján 3-asosztályba sorolva - külső körülmények (olyan ragasztási minőség amely az időjárási hatásoknak tartósan kitett helyeken alkalmazható), BFU100/100G ragasztási eljárással ragasztva a DIN 68705-3-ik részben foglaltaknak megfelelően.

Duofix keresztartók

Geberit Duofix keresztartó kád/
zuhanyelemhez falon kívüli csaptelephez

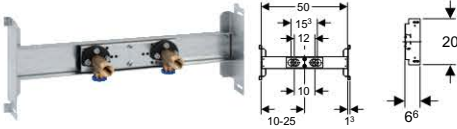

- ✓ Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Duofix rendszer, teljes belmagasságú falba
- ✓ Fali csaptelepek csatlakoztatására fürdőkádakhoz vagy zuhanyzótálcákhoz

Tulajdonságok

- 1/2" vízcsatlakozók, oldal irányban állítható
- Horganyzott


Szállítási terjedelem

2 db R 1/2" méretű falikorong, bilincs, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.787.00.1	17 600

Geberit Duofix keresztartó mosógéphez

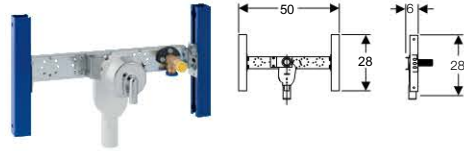

- ✓ Könnyűszerkezetes parapetfalba, hagyományos falazott vagy könnyűszerkezetes fal elé
- ✓ Mosógép csatlakoztatásához

Tulajdonságok

- Magasságban és mélységben állítható szerelvénycsatlakozó lemez
- Szerelőkeret kívül-belül porszórt felülettel, ultramarin kék színben
- Keret rögzítésre szolgáló furatokkal, $\varnothing 9$ mm, fakeretes szerkezetekre való rögzítéshez

Szállítási terjedelem

R 1/2" KM méretű vízcsatlakozás, falsík alatti szifon, rögzítőanyag

Rendelési információk


Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.778.00.1	33 800

Geberit Duofix szerelőelemek

Kiegészítők

Kiegészítők

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet

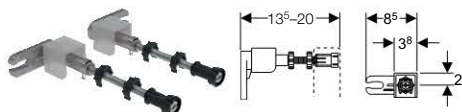

- ✓ Duofix elemek hátsó falhoz (falazott vagy könnyűszerkezetes) való rögzítésére

Tulajdonságok

- Mélységben állítható, 13-20 cm

Terméklejelmzők

Alapanyag	Könnnyűfém öntvény / acél / műanyag
-----------	-------------------------------------

Szállítási terjedelem

2 darabos készlet, 2 db M10 menetes szár rögzítőhüvellyel, 2 db bepattintható gipszkarton tartó elem, 2 db rögzítőanya, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.815.00.1	4 900

Geberit Duofix sarok falsík előtti szerelőkészlet



- ✓ Duofix elemek hátsó falhoz (falazott vagy könnyűszerkezetes) való univerzális rögzítésére

Tulajdonságok

- Szögben állítható sarokmegoldáshoz
- Mélységben állítható, 14-20 cm
- Horganyzott

Szállítási terjedelem

2 darabos készlet, 2 db M10 menetes szár rögzítőhüvellyel, rögzítőanyag

Nem része a terméknek: 2 db bepattintható gipszkarton tartó elem

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.835.00.1	4 900

Rögzítő készlet Geberit Duofix láb falsíkhöz rögzítéséhez



- ✓ Szerelőelem lábának alternatív rögzítési megoldása a hátsó falhoz

Tulajdonságok

- Horganyzott
- Mélységben állítható, 13 - 20 cm

Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

rögzítőanyag, 2 darabos készlet


Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.867.00.1	10 200

Geberit alátámasztás kis felületű WC kerámiák részére



- ✓ Kiegészítő rögzítés olyan WC-kagylók részére melyek fali érintkezési felületének hossza kisebb mint 17cm



- ✓ Az alábbi kerámiákhoz biztosan kell alkalmazni
1) Gyártó: Flaminia (Italy - www.ceramicaflaminia.it), típus Link 5051 és Mini Link 5064; 2) Gyártó: Flaminia (Italy - www.ceramicaflaminia.it), típus Open Space SA S02, SA S03, SB S02 és Space Stone SS S02
- ✓ Duofix és GIS elemekhez

Tulajdonságok

- Horganyzott U profil

Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

2 darabos készlet

Rendelési információk


Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.847.00.1	11 050

Geberit Duofix szerelőelemek

Kiegészítők

Geberit Duofix láb 20-40 cm

új

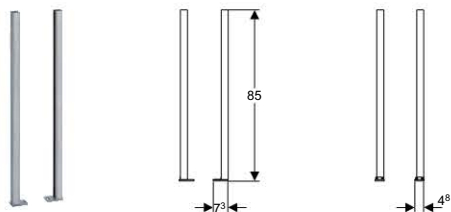

- ✓ Geberit Duofix szerelőelemhez, padlószerkezet vastagsága 20-40 cm

Tulajdonságok

- Horganyzott
- Bejelölt magassággal
- A rögzítő talp elforgatható, UW 50 és UW 75 U-alakú falprofilokba való beépítésre


Szállítási terjedelem

jobb láb, bal láb

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.848.00.1	10 100

Geberit Duofix láb nagy felületű talppal

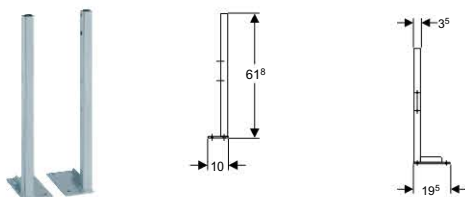

- ✓ Padlószerkezet vastagsága 0 - 20 cm
- ✓ Szélesebb rögzítés a padlóhoz

Tulajdonságok

- Horganyzott
- Nagy rögzítő talp

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/pár]
111.849.00.1	16 050

Geberit Duofix kiegészítő rögzítőelem nagyméretű mosdókhoz 38-58 cm



- ✓ Duofix mosdó szerelőelemet kiegészítve alkalmas 38 cm nagyobb rögzítőtávolságú mosdók felszerelésére

Tulajdonságok

- Rögzítési távolság állítható 38 - 58 cm
- Horganyzott

Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------


Szállítási terjedelem

2 db M10-es menetes szár, 2 db fogadóprofil a mentes szárazak számára, erősítő profil, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.868.00.1	17 350

Geberit Duofix kiegészítő, F90 tűzvédelmi lezárás WC elemekhez (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz)

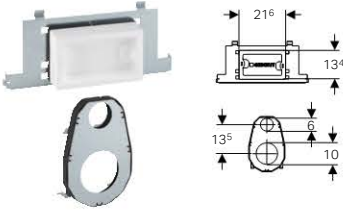

- ✓ A tűz elterjedése elleni védelemre
- ✓ Duofix szerelőelemekre való felszereléshez UP320 falsík alatti öblítőtartállyal rendelkező fali WC-k számára
- ✓ Revíziós ajtóra, öblítőcsőre és lefolyóívré való felszereléshez

Tulajdonságok

- 90 percig tűzálló

Szállítási terjedelem

tűzvédelem az öblítőcső és lefolyóív számára, tűzvédelem a revíziós ajtó számára, törmelék elleni védőfedél a szerviz nyíláshoz, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.863.00.1	73 350

Geberit zárókupak készlet fali WC-hez



Szállítási terjedelem

2 db alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
217.713.11.1	alpin fehér	1 600
217.713.46.1	matt króm	1 050

Geberit Duofix kiegészítő rögzítő elem gipszkarton sínekhez (távolság 50-65cm)



- ✓ Duofix szerelőelemek kiegészítője, melyeket így az 50 - 65 cm távolságra elhelyezett gipszkartonsínekhez lehet rögzíteni

Tulajdonságok

- Horganyzott

Termékjellemzők

Alapanyag	Acél
-----------	------


Szállítási terjedelem

2 db bilincs, rögzítőanyag

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.869.00.1	5 050

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet Basic elemhez

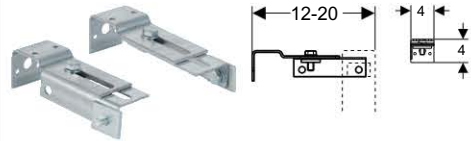

- ✓ A DuofixBasic szerelőelemek hagyományos vagy könnyűszerkezetes falra való rögzítéséhez
- ✗ Nem alkalmazható Duofix elemekhez

Tulajdonságok

- Horganyzott

Szállítási terjedelem

2 darabos készlet

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.839.00.1	4 100

Geberit Duofix szerelőelemek

Kiegészítők

Geberit DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet kereszttartóval, komplett



- ✓ A DuofixBasic szerelőelemek hagyományos vagy könnyűszerkezetes falra való rögzítéséhez

Tulajdonságok

- 50 cm hosszú

Szállítási terjedelem

rögzítőanyag, 2 db rögzítőtalp, kereszttelem a burkoló lemez tartó számára

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.813.00.1	7 450

Geberit DuofixBasic felsőrögzítő kereszttelem



- ✓ A Duofix vagy DuofixBasic szerelőelemek oldalsó rögzítéséhez



Tulajdonságok

- Oldalról kihúzható burkoló lemez tartó
- 50cm hosszú, kihúzható 80-110 cm

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
111.822.00.1	11 050

Geberit hangscillapító készlet fali WC és bidé számára



- ✓ Fali WC-hez és bidéhez
- ✓ 18 vagy 23 cm rögzítőtávolságú kerámiákhoz használható
- ✓ Testhangok csillapítására WC-hez és bidéhez

Tulajdonságok

- fehér

Termékjellemzők

Alapanyag	PE-E
Anyagvastagság	6 mm


Szállítási terjedelem

2 db hangszigetelő alátét, 2 db alátét

Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
156.050.00.1	2 450

Geberit S WC bekötő ív



Termékjellemzők

Alapanyag	PVC
-----------	-----

Szállítási terjedelem

ajakos tömítés EPDM, EPDM gumi tömítőmandzsetta, Tangit PVC-U speciális ragasztóanyag

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	NÁ	H [cm]	L [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
388.350.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	14,5 - 34,5	szürke	10 850
388.351.29.1	90	100 - 105,6	90	16,7	13 - 33,4	szürke	10 350


Geberit Duofix szerelőelemek

Kiegészítők

Geberit fali WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére



Termékjellemzők

Alapanyag	PE / PP
-----------	---------

Szállítási terjedelem

2 db zárókupak


Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.426.46.1	90	45	18,5	14,5	16	matt króm	4 000

Geberit hosszabbított fali WC csatlakozógarnitúra



✓ Fali WC-k bekötésére



Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----


Szállítási terjedelem

2 db zárókupak

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.439.46.1	110	45	30	26,5	27,5	matt króm	13 550
152.441.46.1	90	45	30	26,5	27,5	matt króm	11 650

Geberit excentrikus fali WC csatlakozógarnitúra

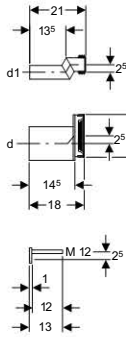

✓ Fali WC-k bekötésére

Tulajdonságok

- Szintkülönbség: 2,5 cm


Szállítási terjedelem

2 db zárókupak

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	d1Ø [mm]	Nettó listaár [Ft/db]
405.116.00.1	90	45	37 550

Geberit öblítőcső készlet fali WC-hez



✓ ø 45 mm méretű csonkokhoz

Termékjellemzők

Alapanyag	PP
-----------	----

Szállítási terjedelem

tömítés

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	L [cm]	l [cm]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.434.16.1	45	18,5	16	fekete	2 250

Geberit Duofix szerelőelemek

Kiegészítők


Geberit gumi mandzsetta WC-hez



Rendelési információk

Cikkszám	Nettó listaár [Ft/db]
152.424.00.1	900

Geberit harmónikatömítés öblítőcsőhöz





- ✓ Öblítőcső és a fajansz közti tömítésre
- ✓ Magasra szerelt falon kívüli öblítőtartályhoz

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	D [cm]	L [cm]	Nettó listaár [Ft/db]
119.668.00.1	42	6	2,5	450

Geberit hosszabbítócső



- ✓ A bekötőcsövek meghosszabbítására
- ✓ Kónuszos állócső adapterhez is használható

Termékjellemzők

Alapanyag	PE
-----------	----

Rendelési információk

Cikkszám	dØ [mm]	diØ [mm]	s [mm]	A [cm.]	L (m) [m]	Szín	Nettó listaár [Ft/db]
152.170.16.1	45	40	2,5	12,6	1	fekete	2 300
152.171.16.1	90	83	3,5	54,1	1	fekete	2 400

