


Útmutató fugázóanyagok és rugalmas hézagkitöltők választásához



Mapei Fugázóanyagok:
A legjobb választás a környezet számára

A Mapei, a világ vezető gyártója fugázók és ragasztók területén.
for grouts and adhesives.

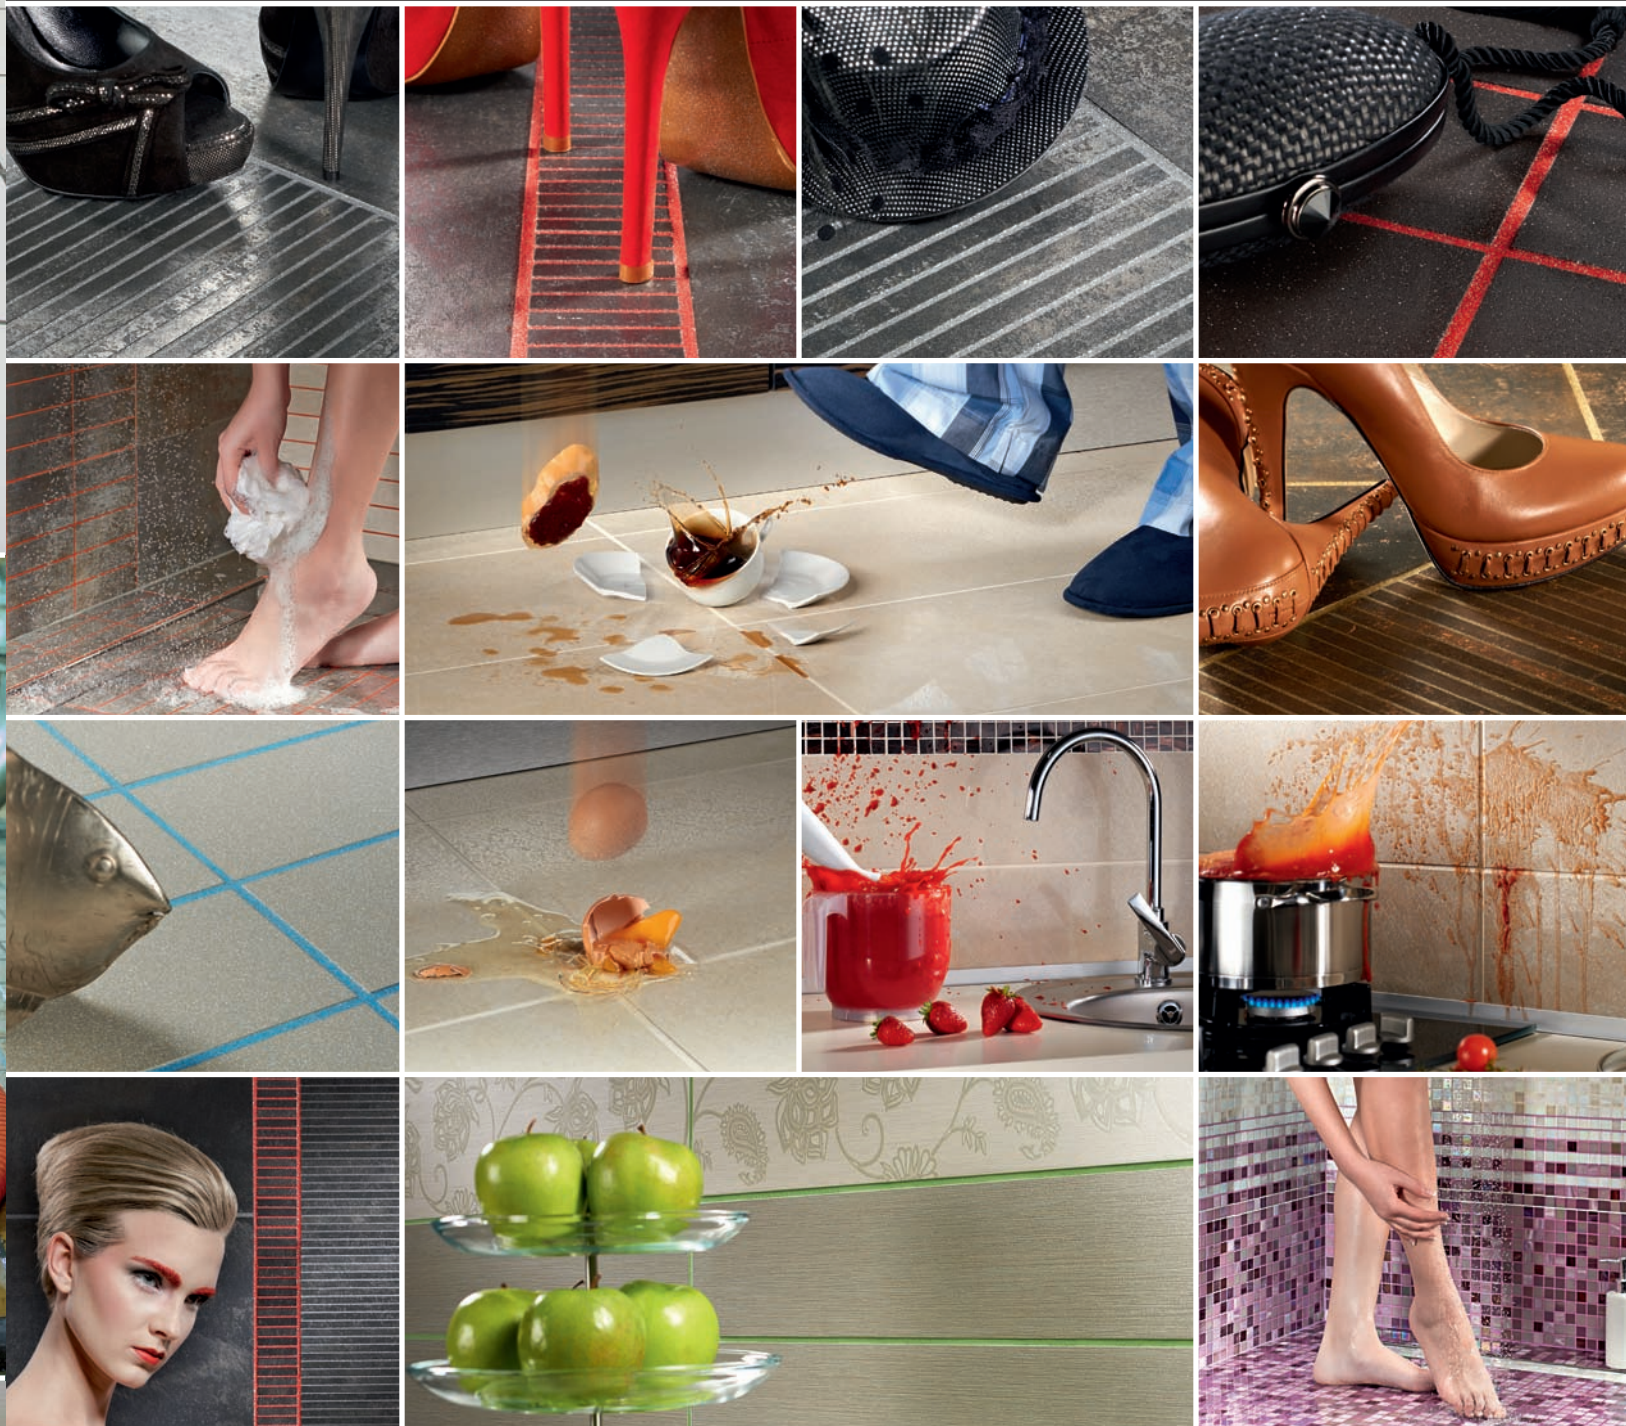

CEMENTES FUGÁZÓK



Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei **teljes termékpalettát** kínál fugázáshoz, minden fajta **belső és külső kerámia, cotto, kő és üvegmozaik padló és egyéb burkolathoz**. A cementes fugázóanyagok **különösen alkalmasak lakókörnyezetbe**, mint fürdőszobák, konyhák, úszómedencék, kültéri homlokzatok, erkélyek és teraszok, kereskedelmi környezetbe, mint bevásárlóközpontok, vendéglők, repülőterek, és közösségi épületek, valamint ipari környezetbe is.

CEMENTES FUGÁZÓK




Ultracolor Plus



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázóhabarcs 2-20 mm-ig
- ▶ Kivirágzásmentes és penészesedésgátló (BioBlock®)
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márvány burkolathoz



Keracolor FF

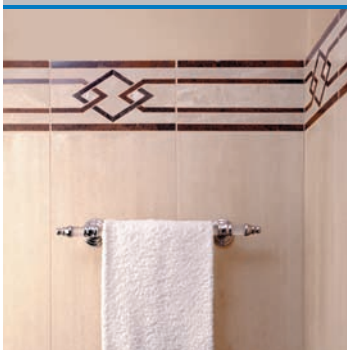

- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 6 mm fugaszélességig
- ▶ Vízlepergető (DropEffect®)
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, kő, üvegmozaik és márványburkolathoz




Keracolor SF



- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4 mm fugaszélességig
- ▶ Sima, fehér, tömör, nagyon finom felületű
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta polírozott kerámia, terrakotta, üvegmozaik, kő és márvány burkolathoz
- ▶ Ideális vékony fugákhoz



Keracolor GG

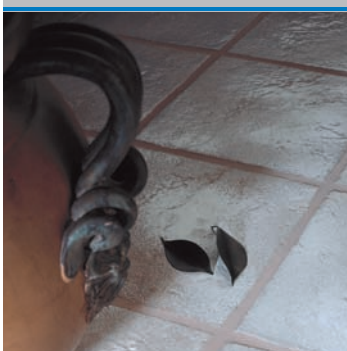

- ▶ Fokozott terhelhetőségű fugázó 4-től 15 mm fugaszélességig
- ▶ Polimerrel módosított
- ▶ 18 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta kerámia, terrakotta, klinkertégla és kőburkolathoz



Fugolastic



- ▶ Folyékony polimer adalékanyag Keracolor FF, Keracolor GG és Keracolor SF-hez



Fuga Fresca



- ▶ Akrilgyanta bázisú vizes diszperziós fugafesték
- ▶ 26 különböző színben elérhető




Keramet



- ▶ Savas tisztítószer cementes fugázású kerámia burkolatokhoz


EPOXY FUGÁZÓK

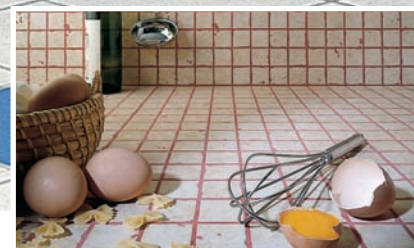

Lakóépületek



Ipari létesítmények

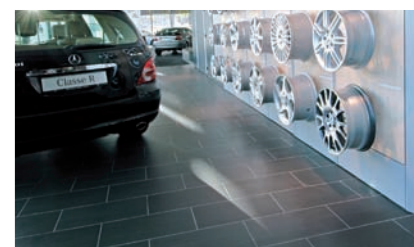


Kereskedelmi létesítmények

Köszönhetően műszaki jellemzőiknek, az epoxi fugázóanyagok **különösen alkalmasak olyan helyekre, ahol a higiénia és agresszív vegyi anyagokkal szembeni ellenállás követelményei magasak.**

Használják továbbá **lakó és kereskedelmi környezetben**, hogy garantálja az **attraktív és dekoratív megjelenést**, a magas teljesítmény mellett, és ipari környezetben, ahol követelmény a **vegyi anyagokkal, savakkal és lúgokkal szembeni ellenállás** és a nagy szilárdság, mint például élelmiszeripari üzemek padlói (hús és növényolaj üzem, stb.)

EPOXY FUGÁZÓK

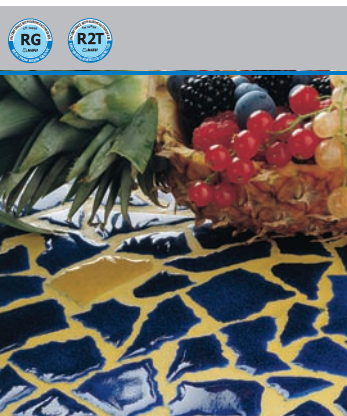


Kerapoxy

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ 26 különböző színben elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Kerámia, kő, szálcement, és beton lapokhoz
- ▶ Ideális kereskedelmi környezetbe
- ▶ Munkapultokhoz
- ▶ Ragasztóként is használható




Kerapoxy IEG

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén

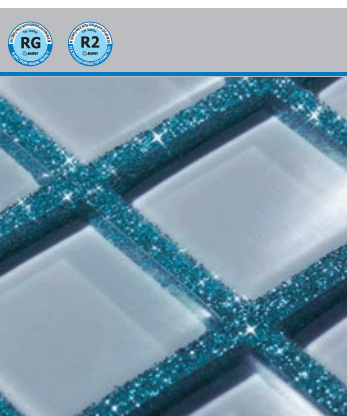

Kerapoxy Design

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó
- ▶ Attraktív megjelenés
- ▶ Áttetsző
- ▶ 14 különböző színben és áttetsző változatban elérhető
- ▶ Kül- és beltéri felhasználásra
- ▶ Minden fajta dekoratív és attraktív megjelenésű kerámia és kő burkolathoz
- ▶ Ideális üvegmozaikhoz
- ▶ Ragasztóként is használható
- ▶ MapeGlitter-rel keverhető s szélesebb színválaszték és különleges megjelenés érdekében

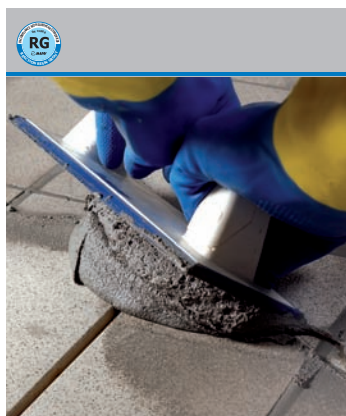

Kerapoxy CQ

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 2 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Kiválóan feldolgozható, könnyen lemosható
- ▶ Nagy forgalomnak kiválóan ellenáll
- ▶ A 113-as, 114-es és a 132-es színben érhető el a standard kínálatból és bardiglio szürke (282), tengerkék (283) és krém (290) színben
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, ahol magas higiénias és szilárdsági követelmények vannak



MapeGlitter

- ▶ Metál fényű színes csillám
- ▶ Adalék Kerapoxy Design-hoz maximum 10 tömeg %-ig, metálosan csillogó fuga készítéséhez
- ▶ Világos arany és ezüst színben
- ▶ Ideális fém és üveg csempékhez és mozaikokhoz




Kerapoxy P

- ▶ Kétkomponensű saválló fugázó minimum 3 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenállóképesség
- ▶ Alkalmas nagy felületekre
- ▶ Könnyen felvihető
- ▶ A 113-as és 130-as színben érhető el a standard kínálatból
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz és burkolatokhoz, különösen nagy egybefüggő felületek esetén



Kerapoxy Cleaner

- ▶ Speciális tisztítószer epoxi fugázókhöz
- ▶ A burkolás befejezését követően a epoxi fuga (mint Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design és Kerapoxy CQ) maradványok és foltok eltávolítására a kerámia és üvegmozaik felületekéről

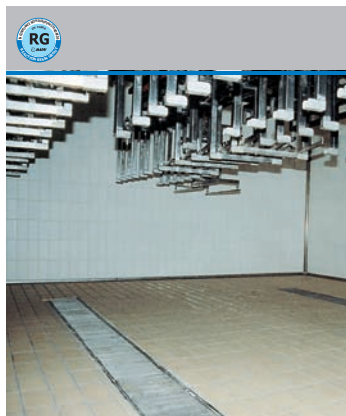

Kerapoxy SP

- ▶ Háromkomponensű saválló fugázó minimum 5 mm fugaszélességhez
- ▶ Nagyon magas szilárdság és vegyi ellenálló képesség
- ▶ Extrém magas ellenálló képesség savakkal szemben
- ▶ Színezetlen
- ▶ Ipari kerámia padlókhöz

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK



Lakóépületek




Városi felhasználás



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei kifejlesztett egy **paszta** állagú termékekből álló választékot, melyeket természetüknél fogva különösen **egyszerű használni**. A választék **rugalmas polimer alapú fugázókat** tartalmaz, melyek alkalmasak homlokzatra, beleértve azokat az eseteket, mikor mozgásnak kitett alapterületre, **megcsúszásmentes**, felhasználásra kész, gyors kötésű ragasztóval burkolt felületekre burkoltak.

FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK

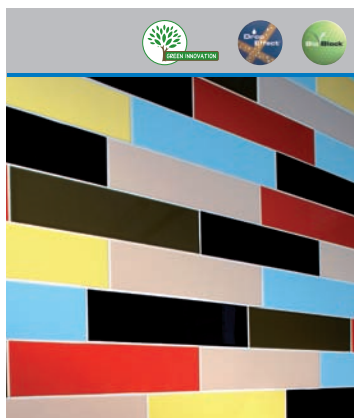

Flexcolor

- ▶ Paszta állagú fugázó **2-től 10 mm** fugaszélességig
- ▶ **Felhasználásra kész**
- ▶ Penészesedésgátló (**BioBlock®**)
- ▶ Vízlepergető (**DropEffect®**)
- ▶ **Fehér (100), ezüstszürke (111) és bézs 2000 (132)** színben érhető el
- ▶ **Beltéri padlókhöz és bel és kültéri falakhoz**
- ▶ **Kerámia lapokhoz és mozaikokhoz**
- ▶ Ideális **mozgásnak kitett aljzatokhoz**



Fix & Grout Brick

- ▶ **Paszta állagú ragasztó** kül és beltéri felhasználásra
- ▶ **Felhasználásra kész**
- ▶ **Könnyű bedolgozhatóság**, garantált eredmény
- ▶ **Fehér, szürke és bézs** színben érhető el
- ▶ Penészesedésgátló **BioBlock®** technológiával
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság**, kiváló tapadás, jól ellenáll az UV sugárzás öregítő hatásának
- ▶ **Hőálló +70°C-ig**
- ▶ Állékony konzisztencia **azonnali tapadásért és megcsúszásmentességért**
- ▶ Különösen **alkalmas klinker és cement-műgyanta alapú konglomerát burkolólapok** fektetésére

TÉRBURKOLATI FUGÁZÓK



Városi szolgáltatások



Lakóépületek



Közterületek


A Mapei kifejlesztett egy **speciális termékcsaládot térburkolatok fugázásához**, melyek ideálisak különböző körülmények melletti alkalmazásra, ellenáll **nagy terheléseknek** és **intenzív forgalomnak**. A térburkoló köveket a legszebb terek és történelmi városközpontokban is használják, de találkozhatunk velük, jármű forgalom elől elzárt területeken, **járdákon, kerékpárutakon, és nagy forgalmú utakon** egyaránt, ugyanúgy, mint **lakóépületeknél**, kertekben és lépcsőkön.

RENDSZER PROFÍR ÉS HASÍTOTT KÖVEK FEKTETÉSÉHEZ




Keracolor PPN

- ▶ Gyorskötésű puccolán térburkolati fugázó habarcs 5-től 30 mm fugaszélességig
- ▶ Nagyon alacsony vízfelvétel
- ▶ Nagy szilárdság
- ▶ Ideális nagyforgalmú köburkolatokhoz, mint kereskedelmi központok udvarai, gépjármű parkolók, közterek, és városi forgalmú utak burkolásához

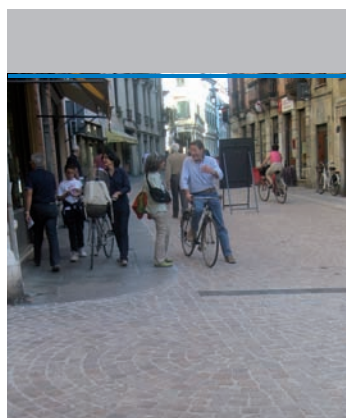

Mapestone PFS 2

- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagyakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrök fugázásához.

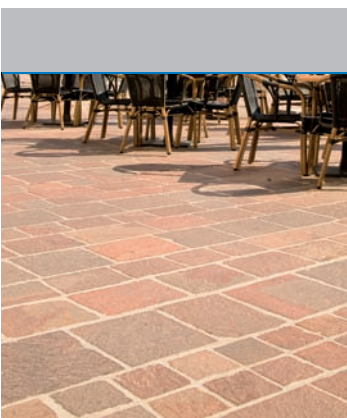


Mapestone PFS PCC 2

- ▶ Előre kevert, polimerrel módosított habarcs térburkolati kövek fugázásához
- ▶ Alacsony rugalmassági modulusú (20 GPa)
- ▶ Nagyfokú fagyállóság (XF3)
- ▶ Nagyfokú ellenállóképesség olvasztó sóknak (XF4 kitételi osztály)
- ▶ Nagyfokú kopásállóság
- ▶ Kisméretű kövekből, macskaköböl, klinkertéglából, lapokból és nagyakú kövekből készült **térburkolatok fugázására**
- ▶ Terek, utak, járdák, gépkocsiparkolók, gyalogosátkelők, körforgalmak és fekvőrendőrök fugázásához.



RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK

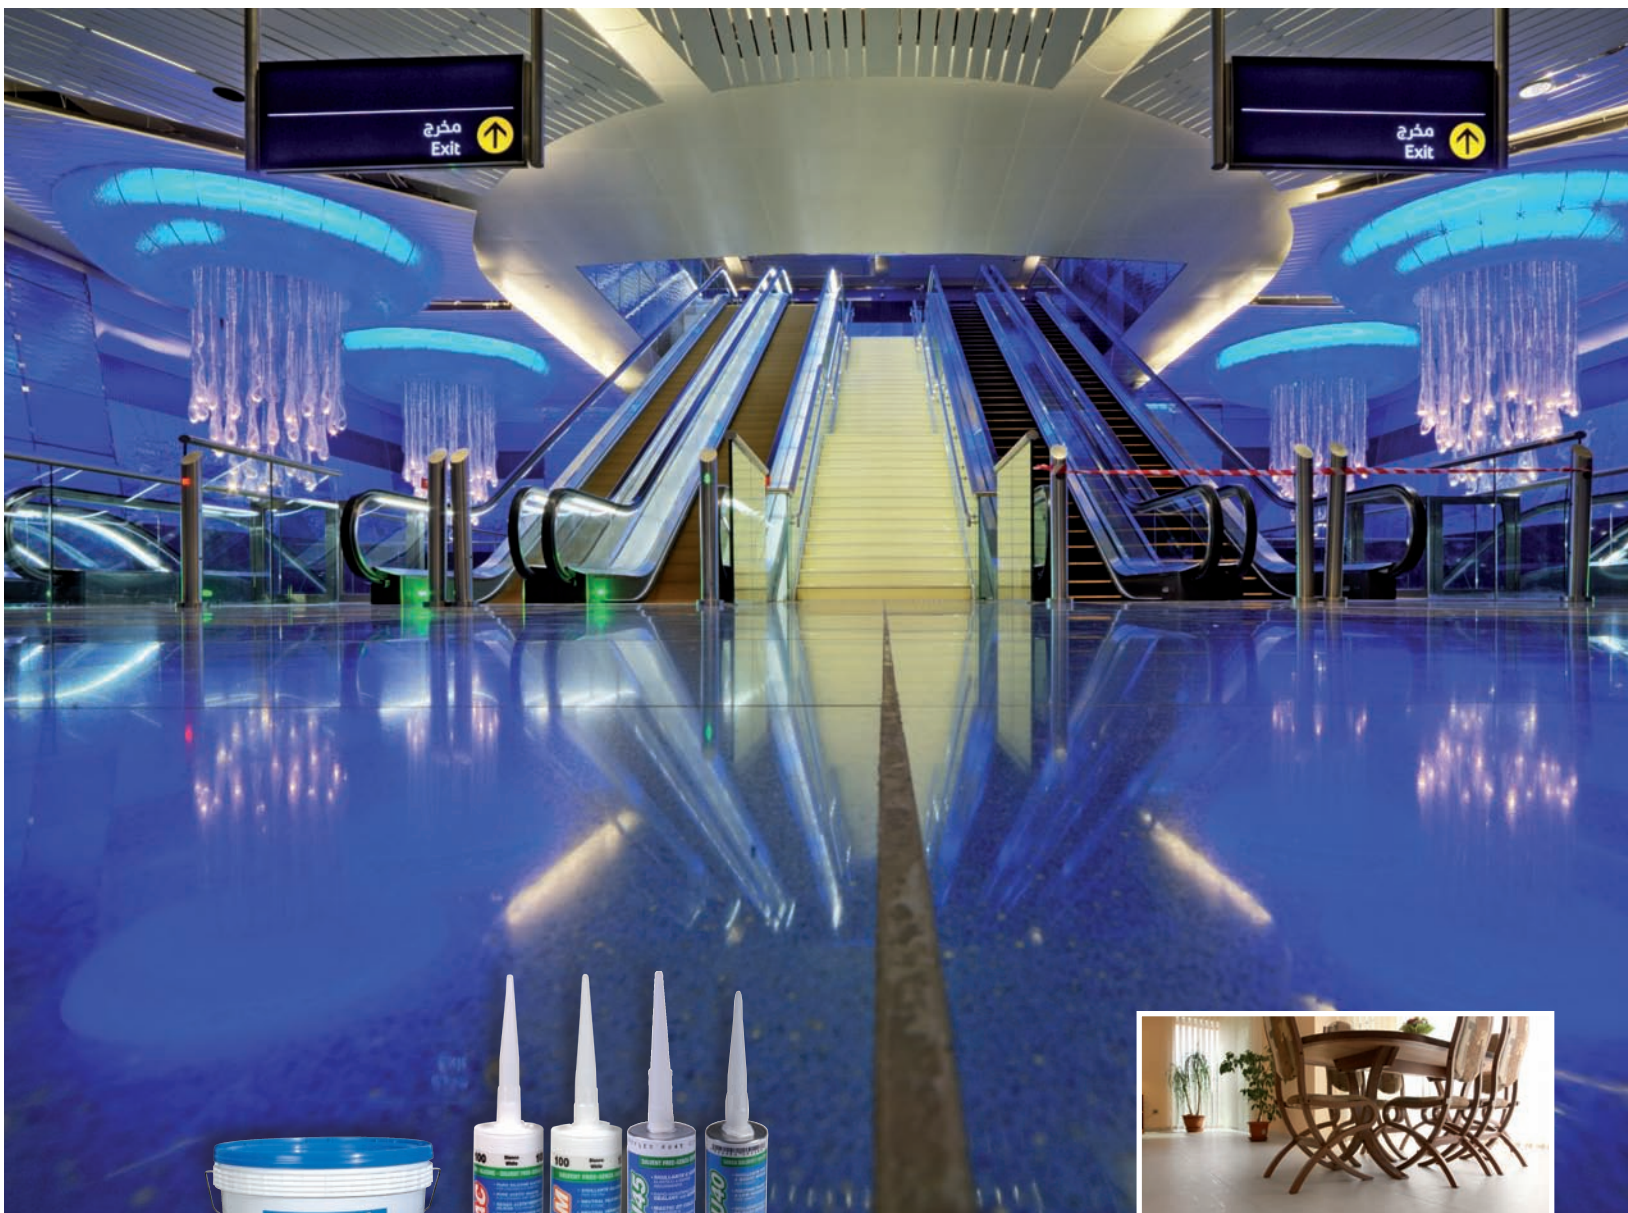

Lakóépületek



Ipari létesítmények



Kereskedelmi létesítmények

A Mapei **teljes választékát** kínálja a rugalmas hézagkitöltőknek, melyeket folyamatos fejlesztés és kutatáson keresztül, azzal a céllal vezetett be a piacra, hogy **magas minőségű, könnyen és gyorsan és garantált eredmény** nyújtóan alkalmazhatók legyenek. Csak néhány ezek közül a termékek közül szerepel ebben a kiadványban, amelyeknek a jellemzői alkalmassá teszik kerámia, üveg és természetes kő burkolatokhoz. Kiemelten néhány egy és kétkomponensű akril, szilikon és poliuretán rugalmas hézagkitöltő kerül bemutatásra

RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
DIN 18540, BS 5889, ASTM C 920,
TT S 00230C and TT S 001543A

Mapesil AC



- ▶ Valódi ecetsavas **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Oldószermentes**
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulusú**
- ▶ **Penészesedésgátló**
- ▶ **Nagy szilárdságú nagy hő és vegyi ellenálló képességű**
- ▶ **26 különböző színben és átlátszó változatban érhető el**
- ▶ **Üveghez, kerámiához, szaniterekhez és lakkozott felületekhez**
- ▶ **Ideális padlóra nedves környezetbe és úszómedencébe**
- ▶ **Alkalmazható betonon, fán, fémen, műanyagban, és gumin Primer FD alapozást követően**

Osztályozás ISO 11600:
F-25LM szerint

Mapeflex PU40



- ▶ Egy komponensű állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ Alacsony rugalmassági modulus a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság, nem igényel alapozást**
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság alacsony hőmérsékleten**
- ▶ **Fehér és szürke színben érhető el (egyéb színek külön kérésre)**
- ▶ **Mozgási hézagok, előregyártott épületelemek csatlakozásai, átszellőztetett holozatok és repedések rugalmas hézagkitöltésére**

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint
G-25LM, ASTM C920, ASTM C1248, DIN 18540,
DIN 18545-2, BS 5889, TTS 001543A, TTS 00230C


Mapesil LM



- ▶ Semleges **szilikon** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Szagtalan**
- ▶ **Nem színezi el a kövek felületét**
- ▶ **Nagy tapadószilárdság** alapozás nélkül sokféle alapfelületen
- ▶ **Kiválóan ellenáll a zord időjárási körülményeknek**
- ▶ **Fehér (100), Manhattan 2000 szürke (110), középszürke (112), szürke (113), antracit (114), fekete (120), jázmin (130), bézs 2000 (132) és transzparens színben érhető el**
- ▶ **Ideális természetes kövekhez és homlokzati kerámia burkolatokhoz**

Osztályozás ISO 11600: F-25LM szerint

Mapeflex PU50 SL



- ▶ Egykomponensű önthető **poliuretán** rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Alacsony rugalmassági modulus** a fuga éleinek leválását megelőzésére
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság**, nem igényel alapozást
- ▶ **Nagyfokú rugalmasság** alacsony hőmérsékleten is
- ▶ **Szürke** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, bevásárlóközpontokhoz, gépjármű parkolóhoz, nagy mozgásnak kitett kifutópályák maximum 2% lejtésű felületekhez**

Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint


Mapeflex PU20



- ▶ **Két komponensű** folyós epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú**, nagy szilárdságú
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Folyós**, könnyen és gyorsan alkalmazható padlón
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális ipari padlóhoz, gépjármű parkolóhoz, garázsokhoz, udvarokhoz, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez**

Osztályozás ISO 11600:
F-20HM szerint

Mapeflex PU45




- ▶ Egykomponensű állékony poliuretán rugalmas hézagkitöltő és ragasztó
- ▶ **Egy termék rugalmas hézagkitöltéshez és ragasztáshoz**
- ▶ **Nagy rugalmassági modulus**, jól ellenáll a forgalomnak
- ▶ **Jó szívódás** a tapadás elősegítésére függőleges felületen és mennyezeten
- ▶ **Festhető**
- ▶ **Magas tapadószilárdság**, nem igényel alapozást
- ▶ **Alkalmazható minden szívó ásványi felületen, fémfelületen, lakkozott felületeken, fán, kőn, téglán és üvegen**
- ▶ **Fehér, szürke és fekete** színben érhető el
- ▶ **Ideális padlóhoz, ipari padlóhoz, rugalmas ragasztáshoz** épületekben, csavarok, szögek és más könnyű rögzítések helyett

Osztályozás ISO 11600: F-7.5 P szerint

Mapeflex PU30



- ▶ **Kétkomponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú**, nagy szilárdságú
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez** gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez

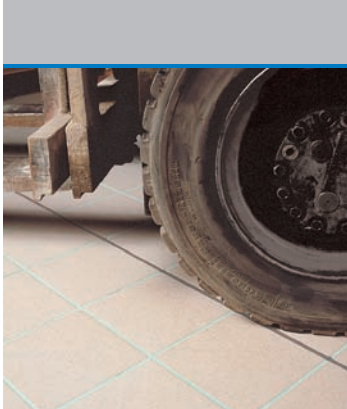

Mapeflex PU21

- ▶ **Két komponensű** állékony epoxi-poliuretán rugalmas hézagkitöltő
- ▶ **Magas rugalmassági modulusú**, nagy szilárdságú
- ▶ **Nagyfokú vegyi ellenállóképesség**
- ▶ **Állékony** konzisztencia függőleges felületen történő alkalmazáshoz
- ▶ **Előre adagolt két komponensű termék**
- ▶ **Szürke 113-as** színben érhető el
- ▶ **Ideális függőleges és vízszintes felületekhez** gépjármű parkolóban, garázsokban, kereskedelmi területekhez, raktárakhoz és üzemerületekhez

MAPEI is

G O O D

for the ENVIRONMENT

TANÚSÍTOTT MINŐSÉG és KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉG

A MAPEI HIDEGBURKOLATI RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK, ELŐKEVERT ESZTRICHEK ÉS BETONJAVÍTÓ HABARCSOK, ECO RAGASZTÓK ÉS BETONADALÉKSZEREK RENDELKEZNEK CE MINŐSÍTÉSSEL ÉS AZ EURÓPAI SZABVÁNYOKNAK MEGFELELŐEN TANÚSÍTOTTAK.

A MAPEI TERMÉKEK A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLJÁK A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉRDEKÉBEN.

RAGASZTÓK ÉS FUGÁZÓK KERÁMIABURKOLATOKHOZ



Az összes Mapei termék rendelkezik **CE minősítéssel** az EN 12004 Appendix ZA, Standard **EN 12004** szabványoknak megfelelően



Az összes fugáhabarcs kerámia és kőburkolatokhoz megfelel az **EN 13888** minősítésnek.



RAGASZTÓK MELEGBURKOLATOKHOZ, HIDEGBURKOLATOKHOZ ÉS TAPÉTÁKHOZ

A Mapei **ECO** termékei **EMICODE EC1** és **EMICODE EC1 Plus** minősítésűek "nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátású" megjelölést a **GEV** garantálja.



BioBlock®

Ezt a MAPEI technológiát olyan kiválasztott termékek tartalmazzák, melyek nagymértékben megakadályozzák a penésztől felelős mikroorganizmusok megtelepedését a felületeken.



DropEffect®

Olyan Mapei technológia, amely különleges víztaszító adalékszereknek köszönhetően vízlepergető, kevésbé koszolódó, kiváló és tartós felületet biztosít.

Környezetvédelmi elkötelezettségünk

Több mint 150 féle MAPEI termékre jellemző a „Green Innovation” jel, és ezek értékes pontokkal segítenek hozzájárulni a LEED tanúsított projektekhez.



MINŐSÍTÉSEK



EGYÉB



| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|-----|-------|------------|--|---|--------|
| FUGÁZÓK | FIX & GROUT BRICK | EN 12004 | D2T | | | | • | 2 pont |
| | FLEXCOLOR | | | | | | • | 2 pont |
| | KERACOLOR FF | | | CG2WA | EC1 R PLUS | | • | 3 pont |
| | KERACOLOR GG | | | CG2WA | EC1 R PLUS | | | 3 pont |
| | KERACOLOR PPN | | | CG2WA | | | | 2 pont |
| | KERACOLOR SF | | | CG2WA | EC1 R PLUS | | | 3 pont |
| | KERAPOXY | EN 12004 | R2T | RG | | | | 2 pont |
| | KERAPOXY CQ | | | RG | | | | 2 pont |
| | KERAPOXY DESIGN | EN 12004 | R2 | RG | | | | 2 pont |
| | KERAPOXY IEG | | | RG | | | | 2 pont |
| | KERAPOXY P | | | RG | | | | 2 pont |
| | KERAPOXY SP | | | RG | | | | 2 pont |
| | ULTRACOLOR PLUS | | | CG2WA | EC1 PLUS | | • | 3 pont |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|----------------------|--|---|--------|
| RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK | MAPEFLEX PU20 | | | | F-7.5-P ISO 11600 | | | 2 pont |
| | MAPEFLEX PU30 | | | | F-7.5 ISO 11600 | | | 2 pont |
| | MAPEFLEX PU40 | | | | EC1 R | F-25-LM ISO 11600 | | 3 pont |
| | MAPEFLEX PU45 | | | | EC1 R | F-20-HM ISO 11600 | | 3 pont |
| | MAPEFLEX PU50 SL | | | | | F-25-LM ISO 11600 | | 2 pont |
| | MAPESIL AC | | | | | F-25-LM ISO 11600/DIN 18540 BS 5889/ASTM C920 TTS 00230C TTS 001543A | • | |
| | MAPESIL LM | | | | | F-25-LM ISO 11600 G-25-LM/ISO 11600 ASTM C 248 DIN 18540/DIN 18545 BS 5889 TTS 001543A TTS 00230C | • | |

TERMÉKVÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

| | | A BURKOLÓANYAG TIPUSA | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|----------------------|----------------|--|----------------------|
| | | Mozaik | Cotto | Kerámia burkolólapok | Természetes kő | Könnyűsúlyú, cementkötésű, dekoratív konglomerát burkolóelemek | Porfir és hasítottkő |
| CEMENTES FUGÁZÓANYAGOK | ULTRACOLOR PLUS (2-től 20 mm fugaszélességig) | ☐ | ☐ | • | • | | |
| | KERACOLOR SF (4 mm fugaszélességig) | ☐ | | ☐ | ☐ | | |
| | KERACOLOR FF (6 mm fugaszélességig) | ☐ | | ☐ | ☐ | | |
| | KERACOLOR GG (4-től 15 mm fugaszélességig) | | ☐ | ☐ | ☐ | | |
| EPOXY FUGÁZÓK | KERAPOXY (legalább 3 mm fugaszélességtől) | ☐ | | ☐ | | | |
| | KERAPOXY DESIGN (2-től 7 mm fugaszélességig) | • | | ☐ | | | |
| | KERAPOXY P | | | ☐ | | | |
| | KERAPOXY CQ | | | ☐ | | | |
| | KERAPOXY IEG | | | ☐ | | | |
| | KERAPOXY SP | | | ☐ | | | |
| FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ PASZTA ÁLLAGÚ TERMÉKEK | FLEXCOLOR | ☐ | | ☐ | | | |
| | FIX & GROUT BRICK | | | | | • | |
| TÉRBURKOLÁS | KERACOLOR PPN | | | | | | • |
| | MAPESTONE PFS 2 | | | | | | • |
| | MAPESTONE PFS PCC 2 | | | | | | • |
| RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK | MAPESIL AC | • | ☐ | • | | | |
| | MAPESIL LM | ☐ | • | ☐ | • | | • |
| | MAPEFLEX PU21 | | | ☐ | | ☐ | |
| | MAPEFLEX PU20 | | | ☐ | | ☐ | |
| | MAPEFLEX PU30 | | | | | ☐ | |
| | MAPEFLEX PU40 | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | MAPEFLEX PU45 | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | MAPEFLEX PU50SL | | | ☐ | ☐ | • | ☐ |

☐ = használatra alkalmas

• = Mapei által különösen javasolt


* = FUGOLASTIC-kal

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

| Lakóközvet | Fürdőszobák és konyhák | Erkélyek és teraszok | Úszómedencék | Szaunák és törökfürdők | Szupermarketek | Középületek | Homlokzati bevonatok | Élelmiszeripar | Vágóhidak és olajsajtók | Gyalogutak és udvarok | Utak és terek korlátozott forgalomra | Utak és terek gépjárműforgalomra |
|------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | □ | | | | |
| □ | □ | □* | □* | □* | | | | | | | | |
| □ | □ | □* | □* | □* | | | | | | | | |
| □ | □ | □* | □* | □* | □ - •* | □ - •* | □* | □ | | | | |
| □ | • | □ | • | • | □ | □ | | • | | | | |
| □ | • | □ | • | • | □ | • | | | | | | |
| | | □ | □ | | • | • | | • | | | | |
| | | □ | □ | | • | • | | • | | | | |
| | | | | | | | | | • | | | |
| | | | | | | | | | • | | | |
| □ | | | | | | | • | | | | | |
| | | | | | | □ | | | | • | • | • |
| | | | | | | • | | | | • | • | • |
| | | | | | | • | | | | • | • | • |
| • | • | □ | • | • | | □ | | | | | | |
| □ | □ | • | □ | □ | | □ | • | | | □ | | |
| | | | | | □ | □ | | □ | □ | | | |
| | | | | | • | • | | • | • | | | |
| | | | | | □ | □ | | □ | □ | | | |
| □ | □ | □ | | | | | □ | | | | | |
| □ | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | | | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | | | | | | | | • | • | • |

ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT

| Lapméret (mm) | Fugaszélesség (mm) | Ultracolor Plus kg/m ² | Keracolor SF kg/m ² | Keracolor FF kg/m ² | Keracolor GG kg/m ² | Kerapoxy Kerapoxy Design Kerapoxy P Kerapoxy CQ kg/m ² | Kerapoxy IEG kg/m ² | Kerapoxy SP kg/m ² | Flexcolor |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 20x20x4 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | | 1.3 | | | 1.3 |
| 50x50x4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | | | 0.5 |
| 100x100x6 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | 0.6 |
| 75x150x6 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | 0.6 |
| 100x200x6 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 |
| 150x150x6 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.4 |
| 200x200x8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.4 |
| 100x200x6 | 5 | 0.8 | | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | | 0.8 |
| 200x200x8 | 5 | 0.7 | | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | | 0.7 |
| 250x330x8 | 8 | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 |
| 300x300x8 | 8 | 0.7 | | | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 120x240x12 | 8 | 2.0 | | | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | 2.0 |
| 400x400x10 | 10 | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| 300x600x10 | 10 | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| 450x450x12 | 10 | 0.9 | | | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| 500x500x12 | 10 | 0.8 | | | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| 600x600x12 | 10 | 0.7 | | | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 120x240x18 | 10 | 3.6 | | | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 5.0 | 3.6 |
| 150x300x20 | 15 | 4.8 | | | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 6.6 | |
| 300x300x20 | 15 | 3.2 | | | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 4.4 | |
| 120x240x20 | 20 | 8.0 | | | | 8.0 | 7.0 | 11 | |
| 250x250x20 | 20 | 5.2 | | | | 5.2 | 4.5 | 7.1 | |



$$\frac{A+B}{A \times B} \times C \times D \times K = \text{kg/m}^2$$

A = lap hossz
 B = lap szélesség
 C = lap vastagság
 D = fuga szélesség
 K = keverék sűrűségétől függő érték

} mm-ben

K érték:
ULTRACOLOR PLUS 1.6
KERACOLOR SF 1.5
KERACOLOR FF 1.5
KERACOLOR GG 1.6
MAXIFUGA 1.7
KERAPOXY 1.6
KERAPOXY P 1.6
KERAPOXY CQ 1.6
KERAPOXY IEG 1.4
KERAPOXY SP 2.2
KERAPOXY DESIGN 1.6
FLEXCOLOR 1.6

SZÍNVÁLASZTÉK

| FUGÁZÓK ÉS RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ | 0 FEHÉR | 100 FEHÉR | 110 MANHATTAN 2000 | 111 EZÜSTSZÜRKE | 112 KÖZÉPSZÜRKE | 113 CEMENTSZÜRKE | 114 ANTRACIT | 120 FEKETE | 130 JÁZMIN | 131 VANÍLIA | 132 BÉZS 2000 | 140 KOBALI PIROS | 141 KARAMELL | 142 BARNA | 143 TERRAKOTTA | 144 CSOKOLÁÉ | 145 SIENNAI FÖLD DI SIENA | 150 SÁRGA | 160 MAGNOLIA | 161 MALVA | 162 IBOLYA | 170 KRÓKUSZ | 171 TÜRKIZ | 172 ÉGSSZÍNKÉK | 180 MENTA | 181 JÁDEZÖLD | 182 TURMALIN | 282 ELEFÁNTCSONT | 283 JÉGEKÉK | 290 KRÉM | 999 ATLÁTSZÓ |
|---|---------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------------|------------------|-------------|----------|--------------|
| THE CEMENTITIOUS GROUTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ultracolor Plus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Keracolor SF</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Keracolor FF</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Keracolor GG</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THE POLYMERIC GROUTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Flexcolor</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THE EPOXY GROUTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kerapoxy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kerapoxy P</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kerapoxy IEG</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kerapoxy CQ</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| THE SEALANTS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mapesil AC</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Mapesil LM</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A táblázat a standard termékválaszték összes meglévő színét tartalmazza, és három további kizárólag Kerapoxy CQ-ban elérhető színt.

| | 700 ÁTTETŐZŐ | 702 EZÜSTSZÜRKE | 710 JÉGFÉHÉR | 716 PINK | 720 PEARL GREY | 728 DARK GREY | 729 SAHARA YELLOW | 730 TURQUOISE | 731 DARK BROWN | 740 BLUE | 744 MANDARIN ORANGE | 750 RED | 760 GOLD | 770 ANTHRACITE | 799 WHITE | LIGHT GOLD | SILVER |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|---------|----------|----------------|-----------|------------|--------|
| Kerapoxy Design | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | ▶ | | |
| MapeGlitter | | | | | | | | | | | | | | | | | |

A táblázat a Kerapoxy Design 15 színből álló kínálatát tartalmazza. A Kerapoxy Design-t MapeGlitter-rel bekeverve további igen széles színválaszték érhető el.

Megj.: Mivel a kiadvény nyomdai úton készül, így az ebben szereplő színek a termékek valódi színétől eltérhetnek, és csak tájékoztató jellegűek.

FUGÁZÓANYAGOK RUGALMAS HÉZAGKITÖLTŐK KERÁMIA BURKOLATOKHOZ

A MAPEI gondoskodik róla, hogy a kereskedő partnereinél megtalálhatóak legyenek azok a hasznos bolti arculati eszközök, melyek segítségével könnyen kiválasztható a megfelelő anyag és szín.

Bemutató felület a fugázóanyagokról és hézagkitöltőkről standard színválaszték

Le Fughe Colorate
The Coloured Grouts

MAPEI

| Kerapoxy Design | Ultracolor Plus / Kerapoxy | Keracolor FF Keracolor GG |
|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| 700 | 100 | 100 |
| 702 | 110 | 110 |
| 710 | 111 | 111 |
| 716 | 112 | 112 |
| 720 | 113 | 113 |
| 728 | 114 | 114 |
| 729 | 120 | 130 |
| 730 | 130 | 131 |
| 731 | 131 | 132 |
| 740 | 132 | 140 |
| 744 | 140 | 141 |
| 750 | 141 | 142 |
| 760 | 142 | 144 |
| 770 | 143 | 145 |
| 799 | 144 | 160 |
| | 145 | 170 |
| | 150 | 181 |
| | 160 | 182 |
| | 161 | |
| | 162 | Kerapoxy CQ |
| | 170 | 113 |
| | 171 | 114 |
| | 172 | 132 |
| | 180 | 282 |
| | 181 | 283 |
| | 182 | 290 |
| | | Kerapoxy IEG |
| | | 113 |
| | | 130 |
| | | Kerapoxy P |
| | | 113 |
| | | 130 |
| | | Flexcolor |
| | | 100 |
| | | 111 |
| | | 132 |

MapeGlitter

SILVER
LIGHT GOLD

Kerapoxy Design + MapeGlitter


720 + 8% SILVER
720 + 8% LIGHT GOLD
730 + 8% SILVER
730 + 8% LIGHT GOLD
760 + 8% SILVER
760 + 8% LIGHT GOLD

MapeSil AC

| | | | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|
| 100* | 110* | 111 | 112* | 113 | 114* | 120* |
| 130 | 131 | 132* | 140 | 141 | 142 | 143 |
| 144 | 145 | 150 | 160 | 161 | 162 | 170 |
| 171 | 172 | 180 | 181 | 182 | 999* | |

* Disponibile anche per / Also available for **MapeSil LM**

MAPEI

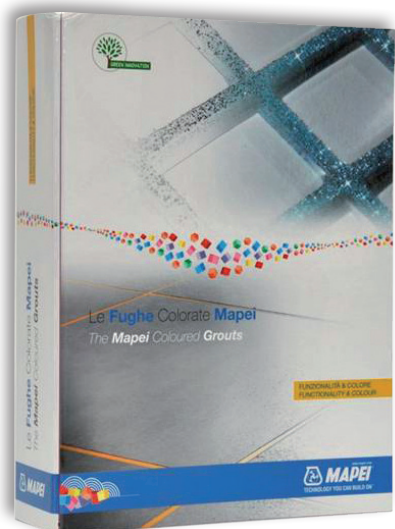

Mintakönyv
standard színválaszték



Legyezős színminta
standard színválaszték



Dobozos élőszín minta
standard színválaszték





Dobozos Kerapoxy Design
élőszín minta, mely tartalmaz
néhány MapeGlitter-rel kevert
színárnyalatot is





C.P. MK72830 (GB) 09/11

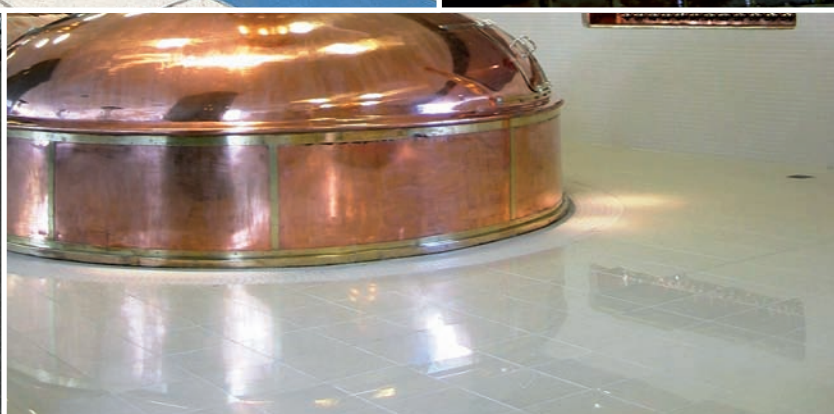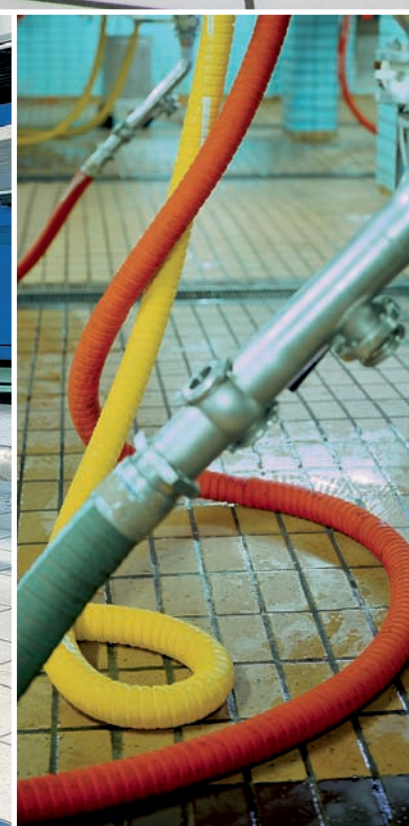

MAPEI Kft.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Tel. +36 23 501 670 - Fax +36 23 501 666
www.mapei.hu - mapei@mapei.hu